



2026

ИНЖЕНЕРНАЯ САНТЕХНИКА

Каталог продукции



Производство

Компания по производству труб и фитингов бренда ONE PLUS была основана в 1994 году. Это одна из крупнейших в Китае корпораций по производству трубопроводов из экологичного пластика, соединившая в своей деятельности воедино научные исследования и разработки, производство и реализацию, торговлю сырьем, инженеррию и установку и т. д.

2000

Численность работников

300 000 м²

Общая занимаемая площадь

300 000 тонн

Годовая производительность

Качество продукции

Компания раньше всех в отрасли прошла сертификацию по системе гарантии качества ISO9001 и сертификацию по системе экологического управления ISO14001.



Компания ONE PLUS находится в г. Пушкино, имеет складские площади более 3000 кв. метров

Деятельностью компании является: исследования, разработка и производство полимерных трубопроводных систем, применяемых для внутреннего и наружного водоснабжения, отопления, систем охлаждения и снеготаяния. Компания предоставляет технологичные решения.

Ассортимент продукции представляет собой разновидности труб из сшитого полиэтилена без покрытия, а также трубы с антидиффузионным слоем EVON. Две системы соединения имеют обширную линейку фитингов, обеспечивающих любую потребность при подключении трубопровода.

Продукция производится в полном соответствии со стандартом ГОСТ 32415-2013, и основан на показателях EN ISO 15874. Трубы отвечают температурным режимам по классам: 1,2,4,5 при рабочем давлении 10 bar. Для удобства применения, существует цветовая градация: трубы серебристого цвета имеют универсальное применение, фиолетовые для систем отопления, трубы естественного белого цвета для систем водоснабжения, для применения в системах теплого пола, для низкотемпературного отопления и охлаждения, а также систем снеготаяния. Компания производит трубы диаметрами 16-63 мм, с рабочим давлением S3.2, S4, S5.



**10 лет
на российском
рынке**



**надежный
производитель
и поставщик**



**ценовой
сегмент
средний
и премиум**

Компания была основана в 1994 году. Это компания №1 в Азии по производству экологически безопасных пластиковых труб, объединяющая научные исследования, разработки, производство и сбыт. Главное управление корпорации находится в зоне технико-экономического развития Циньхуандао, включает в себя более трех производственных баз, в том числе: индустриальный парк дороги горы Эмэй, индустриальный парк Лунхай, Хубэйский индустриальный парк в городе Сяогань и другие. Общая площадь составляет: 300 000 кв.м, годовая производственная мощность: 300 000 тонн.

Корпорация, в состав которой входит бренд ONE PLUS, предлагает решения для систем пластиковых трубопроводов различного назначения. В её портфолио — трубы и комплектующие для гражданских и общественных зданий, городских сетей водоснабжения и канализации, теплотрасс, систем тёплого пола, а также инженерных коммуникаций в сельском хозяйстве, промышленности, энергетике, на шахтах и других объектах.

Ассортимент продукции насчитывает около 3000 наименований и широко применяется в строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, а также в различных отраслях промышленности.

Бренд ONE PLUS ориентирован на высокотехнологичные отрасли и обладает более чем 30 патентами. Испытательный центр компании аккредитован Национальной лабораторией CNAS.

На рынке бренд подтверждает своё качество рядом ключевых сертификатов:

- ISO 9001 — система менеджмента качества,
- ISO 14001 — экологическое управление,
- OHSAS 18001 — безопасность и охрана труда,
- сертификат на ресурсосберегающие продукты водного хозяйства,
- знак экологической безопасности продукции в Китае.

Кроме того, продукция успешно прошла международную сертификацию:


- ГОСТ (Россия),
- NSF (США),
- WATERMARK (Австралия),
- CE (Европейский союз) и другие.

Продукция экспортируется в страны Европы, Северной и Южной Америки, Океании, где получила высокую оценку и признание среди зарубежных клиентов.

За более чем 30 лет своей истории бренд ONE PLUS накопил богатый опыт и уверенно вышел на путь динамичного развития. География присутствия компании охватывает северо-восток Китая, Северный, Центральный, Восточный, Южный, юго-западные и северо-западные регионы страны. В городах Чанчунь, Сиань, Тяньцзинь, Чжэнчжоу и других ключевых регионах уже функционируют крупные логистические и складские центры.

Компания установила стратегическое сотрудничество с ведущими китайскими девелоперами, такими как Evergrande, Vanke, Greenland и Zhonghai. Бренд неоднократно признавался одним из ведущих поставщиков в сфере инвестиций в недвижимость Китая, получил высокую оценку как выдающийся бренд в индустрии систем напольного отопления, а также вошёл в число десяти ведущих брендов в государственной отрасли трубопроводной инфраструктуры. Кроме того, компания стала официальной базой обучения и подготовки монтажников трубопроводов в провинции Хэбэй.

Бренд ONE PLUS всегда следует своим основным ценностям: «Искренность, доверие, правда», стремясь предоставлять клиентам профессиональные, быстрые и действительно ценные решения. Вместе с партнёрами из различных отраслей мы продолжаем работать над созданием совместных успехов и устойчивого роста.

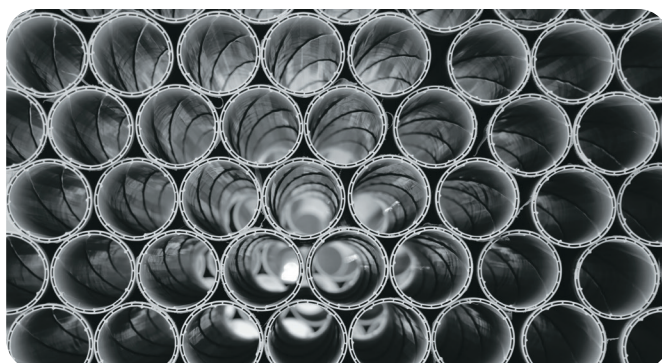



Поддержка продаж

ONE PLUS принимает участие в тематических выставках, организует обучающие семинары, предоставляет клиентам квалифицированные технические консультации и оказывает полный комплекс рекламно-информационной поддержки в торговых точках по всей России. Все эти меры направлены на рост продаж продукции ONE PLUS и укрепление положительного имиджа компаний-партнеров.



ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА



ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМИНАРОВ



МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА



УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ



На сайте www.ruoneplus.ru представлена вся необходимая техническая документация о выпускаемой продукции ONE PLUS. Новинки, обзоры продукции, новости, а также техническая и рекламно-информационная поддержка. Все это доступно уже сейчас!

Содержание

Трубы PE-Xa & PE-Xa/EVOH..... 9

Трубы PE-Xa/AL/PE Stabil.....15

Труба напорная предизолированная (PE-Xa).....17

Радиальные фитинги OP (PPSU).....20

Радиальные фитинги OP (Латунь).....26

Латунные аксиальные фитинги.....34

Коллекторы и комплектующие.....43

Коллекторы распределительные и комплектующие46

Насосно-смесительные узлы.....51

Резьбовые фитинги.....52

Арматура безопасности54

Фильтры механической очистки.....58

Радиаторная арматура.....62

Монтаж аксиальной системы фитингов.....68

Инструменты для монтажа аксиальной системы.....69

Монтаж системы OP.....70

Инструменты для монтажа системы OP.....71

Гибкая подводка.....73

Гофрированная труба и комплектующие.....74



10 ЛЕТ ГАРАНТИИ

На российском рынке уже более 10 лет присутствует продукция торговой марки ONE PLUS, которая поставляется с 10-летней гарантией. Благодаря безупречному опыту эксплуатации, постоянным улучшениям конструкций и строгому контролю качества компания может обеспечивать длительный гарантийный срок для своей продукции.

Гарантийный срок документально подтверждается гарантийным талоном, который входит в комплект технического паспорта каждого изделия. Для получения дополнительной информации о технических характеристиках и сертификатах всей продукции ONE PLUS можно воспользоваться сайтом ruoneplus.ru

Страхование

Качество продукции под знаком ONE PLUS застраховано в соответствии с установленными стандартами, что подтверждается наличием всех необходимых сертификатов качества.

ИНГОССТРАХ

СТРАХОВОЙ ПОЛИС (ДОГОВОР)

СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА ПРОДАВЦА / ИСТОЧНИКА

05.02.2025

МОСКВА, Россия

СТРАХОВАТЕЛЬ:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАН ПЛАС ПЛАСТИКАССА"

Адрес местонахождения: 143441, Россия, Тульская обл., 89 км МКАД, строение 1, помещение 47005, этаж: 4/04/17/005

Почтовый адрес: 143441, Московская область, Красногорский р-н, почтовое отделение Плетнев, улица 69 км МКАД, строение 1, помещение 47005, Тел.: 8 (800) 302 79 77. Адрес эл. почты: info@bplastic.ru

СТРАХОВЩИК:

Страховая публичная акционерная компания «Ингосстрах» (Учредитель Банк России С/П №050 от 23.09.10)

Адрес местонахождения: 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, 10, стр.2 (ИНН 7705042019)

Почтовый адрес: 127036, г. Москва, ул. Пятницкая, д.41, Тел.: +7(495)6939305. Адрес эл. почты: info@ifs.ru

ПЕРИОД (СРОК) СТРАХОВАНИЯ:

С 05.02.2025 часов 18:02:2025 г. по 30.03.2025 часов 18:02:2025 г. по истечении времени Страхователь (при условии уплаты страховой премии в полном, предусмотренном настоящим Полисом, объеме)

ВЫГОДOPУДЧИК(И):

Иные физические или юридические лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные граждане (гражданин) или лица без гражданства (лиц) или их имущество (имущества, лиц), которые приносят вред Страхователю (Страхователю, Страхователю), вследствие осуществления деятельности на территории страхования.

ЗАСТРАХОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

В рамках настоящего Полиса осуществляется деятельность Страхователя (Выгодоприобретателя) связанная с производством и продажей (выполнением, оказанием) спортивной таракет (работ) (работ).

Товары / работы / услуги	Платежи (страховая сумма) руб.	Дата начала действия	Территория страхования и страхования
Товары	Платежи	Дата начала действия	Территория страхования и страхования
Платежи	100 000 000	18.02.2025	РФ, Республика Беларусь

Сумма премии по настоящему Полису определяется на товары / работы / услуги, указанные (выполненные, оказанные) в период действия настоящего Полиса страхования.

СТРАХОВАЯ СУММА И ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:

Общая сумма ответственности Страхователя по настоящему Полису (страховая премия) составляет 100 000 000 руб.

Лимит ответственности Страхователя по каждому страховому случаю по настоящему Полису составляет 100 000 000 руб.

ОБЪЕКТЫ:

Безопасность физлица (лиц), ущерба, который не подлежит возмещению (страхователем) возмещается в размере 100 000 000 руб. по каждому страховому случаю.

Безопасность физлица (лиц), ущерба, который не подлежит возмещению (страхователем) возмещается в размере 100 000 000 руб. по каждому страховому случаю.

СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ:

Страховая премия по настоящему Полису составляет 100 000 000 руб. и подлежит уплате единовременным платежом в течение 10 рабочих дней с даты подписания настоящего Полиса страхования.

Тем, кто не оплатил страховую премию в установленный срок, Страхователь не возмещает в силу и не несет никакой ответственности за ущерб, причиненный в результате действия настоящего Полиса страхования.

Тем, кто не оплатил страховую премию в установленный срок, Страхователь не возмещает в силу и не несет никакой ответственности за ущерб, причиненный в результате действия настоящего Полиса страхования.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА:

По настоящему Полису Страхователь обязуется возместить Страхователю (при условии уплаты страховой премии) или возместить возмещаемый ущерб Страхователю (при условии уплаты страховой премии) в размере 100 000 000 руб. по каждому страховому случаю.

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОВ:

К отношениям, связанным с настоящим Полисом, применяются законодательство Российской Федерации и законодательство Республики Беларусь.

Подпись


Подпись

Трубы РЕ-Ха & РЕ-Ха/EVON



Современные надёжные трубы для систем водоснабжения и отопления. Высокое качество, прочность и долговечность в различных условиях эксплуатации.

Трубы из поперечно-сшитого полиэтилена (РЕХ-а) являются современным поколением полимерных трубопроводов. Сшитый полиэтилен наиболее хорошо подходит для горячего и холодного водоснабжения, радиаторного и напольного отопления. РЕХ-а применяется в инженерных системах более сорока лет. Использование труб из сшитого полиэтилена по всему миру увеличивается темпом прироста 6,7% в год.


РЕХ-а представляет собой термореактивный материал, а труба из сшитого полиэтилена имеет трехмерную сетчатую структуру с плотной основой и превосходными характеристиками.



Этилен


Этилен с двойной
связью

Полиэтилен

Сшитый полиэтилен
(РЕХ)

Сравнение трех сшивающих форм

Метод производства поперечно-сшитого полиэтилена РЕХ определяет его тип:

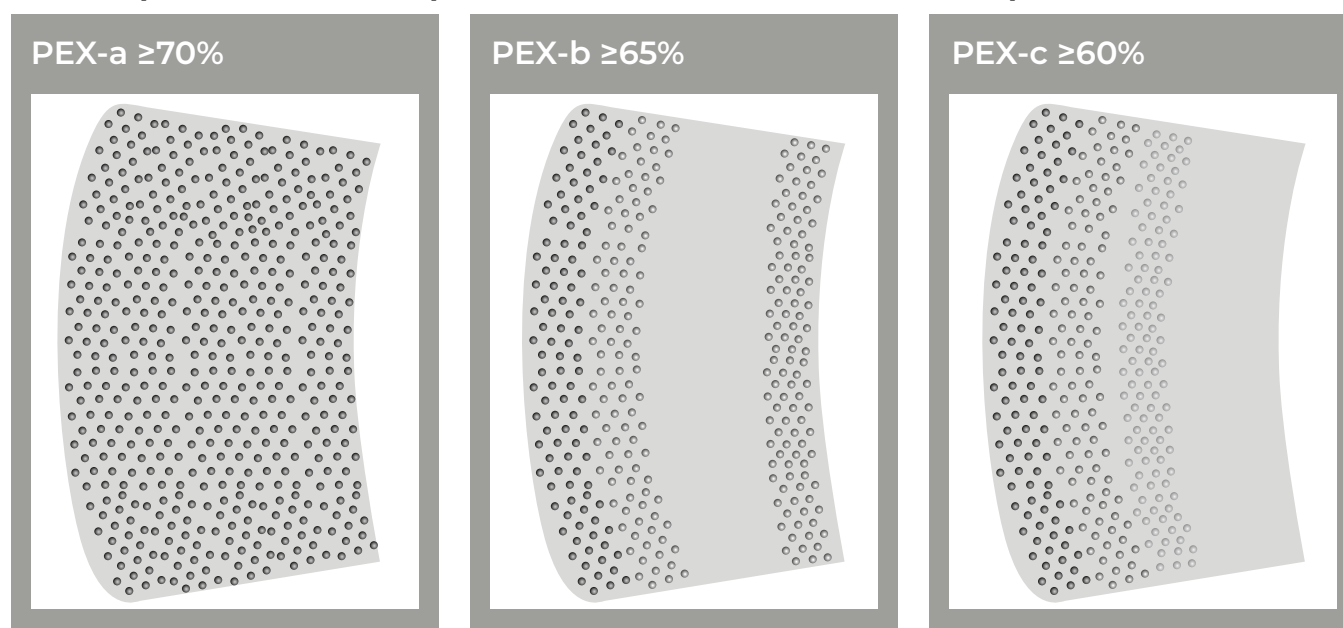

Из вышеприведенной схемы видно, что РЕХ-а имеет максимально высокую степень сшивки и более однородную и целостную структуру, чем другие два метода производства РЕХ. При этом стабильность и производительность продукции лучше.

Преимущества труб PEX-a

Отличные эксплуатационные характеристики при высокой температуре и высоком давлении.

1. Более высокая температура и сопротивление высокому давлению

PEX-a превосходит полипропиленовые трубы по устойчивости к высокому давлению и температуре, что особенно важно в системах горячего водоснабжения и отопления.

2. Устойчивость к повреждениям и морозу

Если на стенке трубы есть небольшие царапины, трехмерная сшитая структура быстро формирует защитный слой на поврежденной части, который предотвратит углубление царапин и сделает трубу более износостойкой. Кроме того, PEX-a обладает отличной гибкостью, что позволяет избежать проблем с разрывом трубы при низкой температуре окружающей среды, в то время как хрупкость полипропилена в таких условиях очевидна. Данный фактор сказывается на безопасности и долговечности.

3. Молекулярная память и гибкость

Более надежное качество соединения, удобное и быстрое. В случаях перегиба, или других деформаций, труба восстанавливает свою форму при нагреве горячим воздухом с применением строительного фена, что является несомненным преимуществом. Общий процесс происходит с экономией времени и усилий, отвечая всем требованиям безопасности.

4. Более удобная и безопасная установка

Качество монтажа не подвержено влиянию человеческого фактора, соединение безопасно и надежно, эффективность установки увеличивается на 50%. Фитинги соединяющие трубопровод имеют одинаковый диаметр, не вызывая уменьшения объема теплоносителя проходящего через трубопровод.

5. Сертифицированное качество

Продукция ONE PLUS получила четыре международно признанных авторитетных сертификата, гигиенична и нетоксична. Широко используется в инженерных системах для отопления и водоснабжения.


6. ONE PLUS имеет 18-летний опыт в области исследований и производства труб из сшитого полиэтилена PEX-a

Максимальная ежедневная производительность достигает 300 000 метров в сутки.

Продукция предназначена для систем радиаторного и напольного отопления и охлаждения, горячего и холодного водоснабжения и полностью совместима с фитингами ONE PLUS.

- Срок службы: 50 лет;
- Класс применения: 1,2,4,5/10 bar;
- Максимальная рабочая температура: 90°C (по ГОСТ 32415-2013);
- Аварийная температура: 110°C (по ГОСТ 32415-2013);
- Рабочее давление 10 bar при 90°C;

Трубы PEX-a & PE-Xa/EVOH

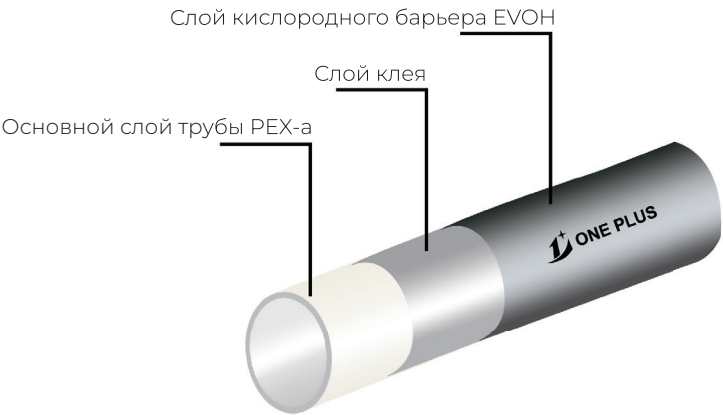

Преимущество трубы PEX-a /EVOH

1. Кислородный барьерный слой EVOH может эффективно блокировать проникновение кислорода в трубопроводную систему, тем самым препятствуя росту бактерий и отложений в трубопроводе, предотвращает рост грязи и обеспечивает чистоту воды.

2. Антидиффузионный слой наносится по стандарту DIN 4726 и контролируется, что кислородопроницаемость составляет менее 0,1 г. / м.³. Таким образом, слой EVOH препятствует проникновению кислорода, что помогает избежать коррозии металлических элементов в отопительной системе и значительно продлевает общий срок службы.

Трубы ONE PLUS изготавливаются из сшитого полиэтилена PEX-a в соответствии с EN ISO 15875 и ГОСТ 32415-2013.



Устойчивость к ультрафиолету



Устойчивость к образованию бактерий

Труба PEX-a EVOH имеет антидиффузионный слой от проникновения кислорода EVOH, для предотвращения коррозии элементов системы и соответствуют требованиям DIN 4726 по кислородонепроницаемости

Номенклатура труб ONE PLUS PEX-a, PEX-a/EVOH

Диаметр, мм	Толщина стенки, мм.	Классы давления	Длина в бухте, мм.
16	2,0	S4	200/500
16	2,2	S3.2	200/500
20	2,0	S5	100
20	2,8	S3.2	100
25	3,5	S3.2	50
32	4,4	S3.2	50
40	5,5	S5	6/50
50	6,9	S5	6/50
63	8,6	S5	6/50

Высокотемпературное радиаторное отопление

Трубы ONE PLUS PEX-a / PEX-a EVOH имеют рабочую температуру до 90°C и рабочее давление 10 бар. Благодаря возможности скрытого монтажа, они идеально подходят для горизонтальной коллекторной разводки системы отопления. При соблюдении рабочих параметров срок службы составляет 50 лет. Важным преимуществом труб ONE PLUS PEX-a EVOH является наличие кислородозащитного (антидиффузионного) слоя. Это обеспечивает проникновение кислорода не более 0,1 г/м³ в сутки, что особенно важно в закрытых системах отопления.



Система напольного отопления


В современное время система тёплого пола широко распространена. Напольное отопление можно применять в индивидуальных жилых домах, торговых и развлекательных комплексах, в объектах социального значения. Система тёплого пола имеет многие преимущества.

- Комфортное и равномерное распределение тепла в помещении.
- Отсутствие электромагнитного излучения.
- Скрытая прокладка - новые возможности в дизайне интерьеров.
- Длительный срок службы и простота эксплуатации.
- Низкотемпературная система даёт экономию энергоресурсов до 30%.



Система водоснабжения

Трубы ONE PLUS хорошо зарекомендовали себя при скрытой прокладке систем горячего и холодного водоснабжения в современных жилых комплексах, бизнес-центрах, производственных зданиях и индивидуальных жилых домах. Высокая гибкость позволяет избежать лишних соединений, повышая надёжность системы водоснабжения. Ещё одним преимуществом труб ONE PLUS является их тип изготовления, так как PEX-a более гигиеничный по сравнению с PEX-b для питьевого водоснабжения.

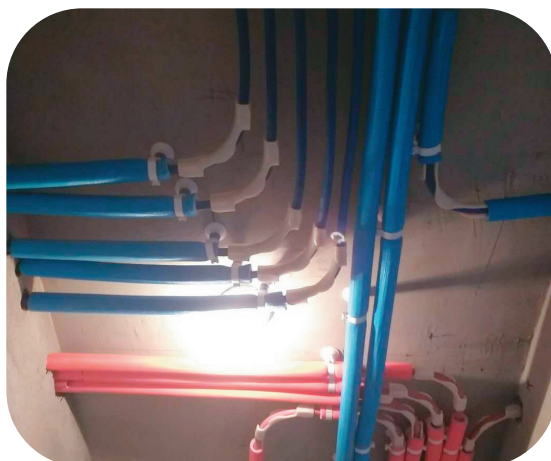

Трубы РЕХ-а & РЕ-Ха/EVOH



Трубы РЕ-Ха / без EVOH из сшитого полиэтилена для систем холодного, горячего водоснабжения и напольного отопления

Артикул	Размер	Упаковка м. (букта)	Цвет
3504011116	15x2.5	200	белая
3504011127	16x2.0	200	белая
3504011115	16x2.0	500	белая
3504011117	16x2.2	100	белая
3504011128	20x2.0	100	белая
3504011118	20x2.8	50	белая
3504011119	25x3.5	50	белая
3504011120	32x4.4	6м/шт., 60м/пакет	белая
3504011148	40x5.5	6м/шт., 60м/пакет	белая
3504011147	50x6.9	6м/шт., 60м/пакет	белая
3504011123	63x8.6	6м/шт., 60м/ пакет	белая



Трубы РЕ-Ха/EVOH из сшитого полиэтилена с антидиффузионным слоем для систем горячего, холодного водоснабжения и отопления

Артикул	Размер	Упаковка м. (букта)	Цвет
3504012159	16x2.0	200	фиолетовая
3504012143	16x2.0	500	фиолетовая
3504012150	16x2.2	200	фиолетовая
3504012161	20x2.0	100	фиолетовая
3504012153	20x2.8	100	фиолетовая
3504012155	25x3.5	50	фиолетовая
3504012157	32x4.4	50	фиолетовая




Трубы РЕ-Ха/EVOH из сшитого полиэтилена с антидиффузионным слоем для систем холодного, горячего водоснабжения и отопления, универсальная

Артикул	Размер	Упаковка м. (букта)	Цвет
3504012158	16x2.0	200	Серый
3504012146	16x2.2	200	Серый
3504012147	16x2.2	500	Серый
3504012160	20x2.0	100	Серый
3504012151	20x2.8	100	Серый
3504012154	25x3.5	50	Серый
3504012156	32x4.4	50	Серый
3504012176	40x5.5	6м/шт., 60м/ пакет	Серый
3504012177	50x6.9	6м/шт., 60м/ пакет	Серый
3504012185	63x8.6	6м/шт., 60м/ пакет	Серый

Универсальные трубы ONE PLUS (stabil) применяются в системах отопления, а также в системах водоснабжения — как с холодной, так и с горячей водой.

Эти металлополимерные трубы изготовлены из сшитого полиэтилена (PE-Xa) и имеют внутренний армирующий слой из алюминия. Такая конструкция обеспечивает устойчивость трубы к деформации и позволяет ей сохранять заданную форму даже после изгиба. При монтаже для дополнительной защиты рекомендуется использовать защитную гофрированную трубу (при необходимости).

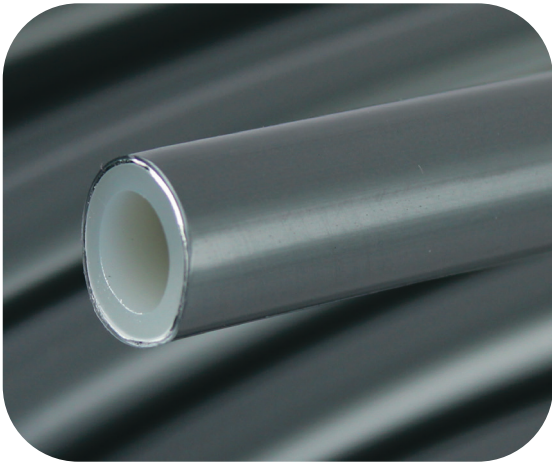

Основные особенности применения:

- Способ прокладки: открытый или скрытый (в стяжке пола или в защитных коробах).
- Простота монтажа: для соединения труб с фитингами не требуется дополнительных уплотнителей, поскольку уплотнение обеспечивается материалом самой трубы.
- Подготовка перед установкой: перед монтажом не нужно выполнять калибровку трубы или снимать фаску — это значительно ускоряет процесс сборки системы.
- Долговечность: трубы не подвержены зарастанию, отличаются высокой устойчивостью к коррозии и абразивному износу.
- Качественное соединение: во время установки труба расширяется специальным инструментом, что исключает уменьшение диаметра в местах соединения с фитингами.
- Гидравлическая эффективность: гидравлическое сопротивление на участках соединений незначительно и не учитывается при расчете общей системы.
- Антидиффузионная защита: алюминиевый слой выполняет функцию барьера, препятствует проникновению кислорода в систему и защищает металлические элементы от коррозии.
- Формоустойчивость: после изгиба труба сохраняет свою форму, что особенно удобно при прокладке в труднодоступных местах.

Спецификация	16	20	25	32
Наружный диаметр	16.2	20	25	32
Толщина стенки	2.6	2.9	3.7	4.7
Внутренний диаметр	11	14.2	17.6	22.6
Линейное расширение (Вт/мк)	0,15			
Теплопроводность (Вт/ (м·к))	0,35			
Шероховатость (мм)	0,007			
Макс. рабочая температура (°C)	90°C PE-Xa/AL/PE			
Макс. рабочее давление (бар)	10 бар			
Мин. радиус изгиба без вспомогательных инструментов d = диаметр трубы	5 x d			
Мин. радиус изгиба с пружинной втулкой / с трубогибом d = диаметр трубы	3 x d			

Трубы ONE PLUS (stabil) отличаются высокой надёжностью и удобством монтажа. Их многослойная конструкция обеспечивает устойчивость к внешним воздействиям и проникновению кислорода, защищая систему от коррозии. Простота установки позволяет быстро собирать трубопровод без предварительной подготовки и дополнительных уплотнителей. Трубы сохраняют форму после изгиба, что облегчает прокладку даже в сложных участках. Благодаря этим свойствам они становятся экономичным и долговечным решением для систем водоснабжения и отопления.



Трубы стабильные PE-Xa/AL/PE stabil из сшитого полиэтилена с алюминиевым слоем для систем холодного, горячего водоснабжения и отопления, универсальная					
Артикул	Размер	Упаковка м. (букта)	Толщина стенки	Внутренний диаметр	Цвет
3504014004	16.2x2.6	100	2.6	11	серая
3504014002	20x2.9	100	2.9	14.2	серая
3504014003	25x3.7	50	3.7	17.6	серая
3504014001	32x4.7	50	4.7	22.6	серая

Рекомендации по монтажу труб ONE PLUS (stabil)

Установка труб ONE PLUS (stabil) не требует сложного оборудования или специальных навыков. Благодаря технологии расширения без фаски и калибровки, сборка системы выполняется быстро и надёжно. Для соединения используются пресс-фитинги, которые обеспечивают герметичное и долговечное соединение. При необходимости изгибания трубы можно использовать ручной трубогиб или пружинную втулку — это позволяет сохранить геометрию и прочность трубопровода. В местах прохождения через стены или перекрытия рекомендуется применять защитные гильзы или противопожарные манжеты для дополнительной безопасности и компенсации температурных деформаций.

Области применения

- Трубы ONE PLUS (stabil) широко используются в различных инженерных системах:
- Системы горячего и холодного водоснабжения;
 - Системы отопления (в том числе — тёплые полы);
 - Коллекторные разводки в квартирах и частных домах;
 - Промышленные и коммерческие объекты с умеренными температурными режимами.

Благодаря высокой устойчивости к коррозии, химическим воздействиям и длительному сроку службы, эти трубы идеально подходят как для скрытой прокладки в стенах и стяжке, так и для открытой трассировки.

Сравнение с другими типами труб

В отличие от традиционных металлических труб, ONE PLUS (stabil) не подвержены коррозии, не зарастают, имеют меньший вес и более просты в монтаже. По сравнению с однослойными полиэтиленовыми трубами, они обладают повышенной формоустойчивостью и защищены от диффузии кислорода. Такие свойства делают их оптимальным выбором для современных систем водоснабжения и отопления.

Экологичность и безопасность

Трубы ONE PLUS (stabil) изготовлены из материалов, не выделяющих вредных веществ и безопасных для здоровья человека. Они соответствуют требованиям по экологической безопасности и могут использоваться в системах водоснабжения жилых зданий, детских учреждений и медицинских объектов. Отсутствие коррозии и отложений внутри трубы также способствует поддержанию высокого качества воды.



Теплоизоляция ONE PLUS представляет собой инновационное решение для систем отопления на основе труб из сшитого полиэтилена. Благодаря уникальной конструкции материал сочетает в себе функции компенсации температурных деформаций и эффективного сохранения тепла, что делает его незаменимым при устройстве водяных тёплых полов и других систем напольного отопления.

Особенности конструкции

Гофрированная поверхность

Изоляция обладает повышенной жёсткостью — на 35 % выше по сравнению с гладкой поверхностью. Это

обеспечивает устойчивость к деформациям как при монтаже, так и в процессе эксплуатации.

Усиленное защитное покрытие

Толщина внешней оболочки в три раза превышает стандартные показатели. Такая конструкция повышает стойкость материала к механическим воздействиям и увеличивает срок службы.

Двойной эффект: гофротруба + теплоизоляция

Сочетание эластичности вспененного полиэтилена и жёсткой формы позволяет одновременно компенсировать температурные расширения трубопровода и минимизировать тепловые потери.

Соответствие ГОСТ Р 56729-2015

Материал прошёл полный цикл испытаний и соответствует требованиям российских стандартов пожарной безопасности и теплотехнических характеристик.

Преимущества готовой теплоизоляции

Сокращение времени монтажа

Отсутствует необходимость дополнительного нанесения теплоизоляции — изделие полностью готово к применению.

Повышенная производительность работ

Простота установки позволяет выполнять большее количество объектов за аналогичный период.

Экономия на расходных материалах

Не требуется использование клея или ленты для герметизации швов.

Полное прилегание к трубе

Заводское нанесение исключает наличие зазоров между трубой и изоляцией, предотвращая образование «мостиков холода».

Оптимизация толщины стяжки

Готовое решение учитывается на этапе проектирования, что позволяет уменьшить общую толщину стяжки без потери теплотехнических свойств системы.

Труба напорная предизолированная (РЕ-Ха)

Высокопрочная защитная пленка

Оболочка изготовлена из материала, плотность которого в три раза выше стандартной, что обеспечивает надёжную защиту от повреждений при укладке и эксплуатации.

Области применения

Теплоизоляция ONE PLUS предназначена для использования в системах водяного напольного отопления, а также в других инженерных системах, где применяются трубы из сшитого полиэтилена. Материал обеспечивает надёжную защиту трубопровода от тепловых потерь и механических повреждений, что делает его идеальным решением как для жилых, так и для коммерческих объектов.

Экологичность и безопасность

Материалы, используемые при производстве теплоизоляции ONE PLUS, не содержат вредных веществ и полностью соответствуют современным экологическим стандартам. Продукт безопасен для человека и окружающей среды, что подтверждено сертификатами соответствия и пожарной безопасности.

Высокая долговечность и стойкость к внешним воздействиям

Теплоизоляция ONE PLUS разработана для эксплуатации в сложных условиях, характерных для систем отопления. Материал обладает высокой устойчивостью к влаге, перепадам температур и длительному механическому воздействию. Благодаря усиленной защитной оболочке изоляция сохраняет свои эксплуатационные свойства на протяжении всего срока службы системы, обеспечивая стабильную теплозащиту и надёжность.

Совместимость с современными системами отопления

ONE PLUS идеально подходит для интеграции в проекты «умного дома», где важны точность монтажа, энергоэффективность и минимальное техническое обслуживание. Готовое решение совместимо с различными типами нагревательных контуров и легко встраивается в автоматизированные системы контроля температуры.

Технические характеристики

Показатели	Заключение
Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, не более, Вт/(м·°C), при температуре 20 °C	0,039
Диапазон рабочих температур, °C	От -40 до +95
Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара μ, не менее	9 000
Группа горючести по ГОСТ 30244	П
Плотность, кг/м³	30±15
Экологическая безопасность	Не содержит CFC, HCFC
Срок эксплуатации	20 лет
Биологическая стойкость	хорошая
Запах	нейтральный



Труба напорная предизолированная из сшитого полиэтилена (PE-Ха) с кислородозащитным слоем EVOH SDR 7.4

Артикул	Размер	Упаковка м. (бухта)	Толщина теплоизоляции	Цвет
3504012170 RU	16x2.2	50	6	Крысный
3504012168 RU	16x2.2	50	6	Синий
3504012164 RU	20x2.8	50	6	Красный
3504012169 RU	20x2.8	50	6	Синий
3504012167 RU	25x3.5	25	6	Красный
3504012163 RU	25x3.5	25	6	Синий
3504012166 RU	32x4.4	25	6	Красный
3504012165 RU	32x4.4	25	6	Синий
	16x2.2	50	9/10	Красный
	16x2.2	50	9/10	Синий
	20x2.8	50	9/10	Красный
	20x2.8	50	9/10	Синий
	25x3.5	25	9/10	Красный
	25x3.5	25	9/10	Синий
	32x4.4	25	9/10	Красный
	32x4.4	25	9/10	Синий
	16.2x2.2	50	13	Красный
	16.2x2.2	50	13	Синий
	20x2.8	50	13	Красный
	20x2.8	50	13	Синий
	25x3.5	25	13	Красный
	25x3.5	25	13	Синий

Труба напорная предизолированная из сшитого полиэтилена (PE-Ха) без кислородозащитного слоя EVOH SDR 7.4

Артикул	Размер	Упаковка м. (бухта)	Толщина теплоизоляции мм.	Цвет
3104011095_RED_RU	16x2.2	50	6	Красный
3104011095_BLUE_RU	16x2.2	50	6	Синий
3104011057_RED_RU	20x2.8	50	6	Красный
3104011057_BLUE_RU	20x2.8	50	6	Синий
3104011031_RED_RU	25x3.5	25	6	Красный
3104011031_BLUE_RU	25x3.5	25	6	Синий
3104011058_RED_RU	32x4.4	25	6	Красный
3104011058_BLUE_RU	32x4.4	25	6	Синий

Радиальные фитинги ОР (PPSU)

**Надёжная и долговечная система
соединений для водопровода и отопления.
Простой монтаж, высокая герметичность и
устойчивость к нагрузкам.**



Фитинги из полифенилсульфона (PPSU) от ONE PLUS — это современное решение для систем водоснабжения и отопления, сочетающее высокую прочность, термостойкость и долговечность. Материал PPSU известен своей исключительной устойчивостью к экстремальным температурам (до +170 °C), химическим воздействиям и агрессивной окружающей среде. Благодаря этим свойствам, фитинги из PPSU не подвержены коррозии, не вступают в реакции с водой и не накапливают минеральные отложения, что особенно важно для систем питьевого водоснабжения, а также PPSU обладает высокой ударной прочностью и устойчивостью к ультрафиолетовому излучению — это делает материал идеально подходящим как для открытых, так и для скрытых монтажных систем.

Широкое применение в промышленности и медицине

Благодаря своим уникальным характеристикам, полифенилсульфон уже давно используется в самых требовательных отраслях. В пищевой промышленности он применяется для изготовления оборудования, такого как молочные машины, теплообменники и фильтрационные панели. В медицине — в производстве компонентов, которые регулярно проходят стерилизацию и интенсивную очистку: насадки на держатели эндоскопов, рукоятки хирургических и стоматологических инструментов и другие элементы, где важна гигиена и надёжность.

Эти же качества делают PPSU отличным выбором для бытовых и коммерческих инженерных систем. Такие материалы как PPSU, успешно заменяют традиционные металлы, обеспечивая значительную экономию материалов, энергозатрат, трудовых ресурсов и эксплуатационных расходов.

Области применения PPSU-фитингов

Фитинги из PPSU от ONE PLUS идеально подходят для использования в следующих системах:

- Холодное и горячее водоснабжение
- Системы радиаторного и напольного отопления

Технические характеристики PPSU-фитингов:


- Максимальное рабочее давление: до 10 бар
- Испытательное давление: до 16 бар
- Допустимая температура теплоносителя: до +95 °C
- Температура плавления материала: +170 °C
- Срок службы: до 50 лет (в соответствии с ГОСТ 32415-2013)
- Сертифицированы для использования в системах питьевого водоснабжения
- Гарантия: 10 лет



Забота о здоровье и безопасности


Особенно важно, что PPSU — это безопасный материал, широко используемый в производстве посуды и упаковки для пищевых продуктов. Он обладает исключительной термостойкостью (выше 200 °C), устойчивостью к влаге и кислотной среде, а также высокой ударной прочностью. Это делает его не только функциональным, но и абсолютно безопасным для здоровья человека.

Радиальные фитинги ОР (PPSU)




Монтажная гильза РЕ-Ха

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка, шт.	A	B	C
3204021051	16	270	1620	22	16	17
3204021050	20	140	840	26	20	21
3204021049	25	80	480	32	25	26
3204021010	32	40	240	40	35	33
3204021046	40	20	80	49	40	42
3204021048	50	80	480	63	50	52




Муфта соединительная PPSU

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка, шт.	A	B	Z
3206010035	16	80	400	39	16	3
3206010034	20	30	180	47	20	3
3206010033	25	30	120	58	24	3
3206010032	32	15	60	73	29	3
3206010190	40	10	40	90	45	3
3206010189	50	10	30	113	64	5




Муфта переходная PPSU

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка, шт.	A	B	Z
3206010017	20x16	50	250	43	20	3
3206010016	25x16	40	120	48	24	3
3206010015	25x20	30	120	52	24	3
3206010125	32x20	20	80	60	31	3
3206010014	32x25	20	60	65	29	3
3206010182	40x32	10	30	102	64	5
3506013077	50x32					
3206010181	50x40					




Угол 90° PPSU

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка, шт.	A1	A2	B1	B2
3206010028	16	60	300	27	31	9	13
3206010029	20	30	150	34	38	12	16
3206010030	25	20	80	42	47	14	19
3206010031	32	10	40	67	73	16	23
3206010172	40	5	20	64	73	21	29
3206010188	50	4	28	83	98	29	44




Тройник PPSU

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка, шт.	A	B	C	D1	D2
3206010027	16	40	160	27	34	34	16	16
3206010009	20	20	100	34	38	38	16	16
3206010010	25	10	50	42	47	47	19	19
3206010002	32	4	20	53	59	59	24	24
3206010180	40	5	15	65	73	73	30	30




Заглушка PPSU

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка, шт.	A	B	C
3206010122	16	200	1000	15	21	18
3206010123	20	100	500	20	25	22
3206010124	25	50	250	25	30	27
3206010169	32					




Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка, шт.	A	B	C	D1	D2
3206010020	16x20x16	30	120	33	34	34	16	16
3206010018	20x16x16	30	120	29	35	33	13	13
3206010021	20x16x20	25	100	29	35	35	13	13
3206010019	20x20x16	30	90	34	38	36	16	16
3206010022	20x25x20	20	60	39	41	41	19	19
3206010023	25x16x16	20	80	34	38	36	16	16
3206010024	25x16x20	25	100	31	41	37	13	13
3206010025	25x16x25	15	60	31	41	41	13	13
3206010026	25x20x16	20	80	36	39	44	16	16
3206010001	25x20x20	15	60	36	44	40	16	16
3206010037	25x20x25	15	60	36	44	44	16	16
3206010036	25x25x20	10	60	42	47	43	19	19
3206010011	25x32x25	10	30	49	51	51	24	24
3206010171	32x20x20	10	40	40	44	51	16	16
3206010042	32x20x25	10	40	40	47	51	16	16
3206010041	32x20x32	10	40	40	51	51	16	16
3206010040	32x25x20	10	40	45	47	54	19	19
3206010039	32x25x25	10	40	47	56	47	19	19
3206010038	32x25x32	10	30	45	55	55	20	20
3206010177	40x20x40	5	20	43	73	73	30	30
3206010175	40x25x40	5	20	49	73	73	30	30
3206010173	40x32x40	5	15	56	73	73	30	30
3206010178	50x25x50	2	20	56	92	92	38	38
3206010179	50x32x50	2	34	64	92	92	38	38
3206010176	50x40x50	2	6	72	92	92	38	38



Коллектор PPSU

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка, шт.	A	B	C	D1	D2
3206010191	25-16×3P	1	40	140	35	47	32	29
3206010192	25-16×4P	1	35	162	35	47	32	19
3206010193	25-16×5P	1	30	194	35	47	32	19
3206010194	25-16×6P	1	20	226	35	47	32	19
3206010195	25-16×7P	1	20	258	35	47	32	19
3206010196	25-16×8P	1	35	290	35	47	32	19



Коллектор PPSU

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка, шт.	A	B	C	D1	D2
3206010197	25-16×3P-25	1	35	161	35	47	32	50
3206010198	25-16×4P-25	1	30	190	35	47	32	47

Радиальные фитинги ОР (Латунь)

Надёжные латунные фитинги для точных
и долговечных соединений в системах
водоснабжения и отопления.





Система ONE PLUS — это современное решение для монтажа водопроводных и отопительных систем, объединяющее передовые материалы и инженерные технологии. В её основе — латунные резьбовые фитинги, термостойкие фитинги из полифенилсульфона (PPSU) и специальные пластиковые кольца из сшитого полиэтилена PEX-a. Все компоненты разработаны специально для труб ONE PLUS PEX-a, обеспечивая идеальное взаимодействие и долговечность соединений.

Принцип работы системы основан на уникальном свойстве материала PEX-a — так называемой «молекулярной памяти». При расширении трубы вместе с кольцом она стремится вернуться в исходное состояние, плотно обжимая штуцер фитинга.

В результате получается прочное, герметичное и неразъёмное соединение, способное выдерживать высокие нагрузки и сохранять свои характеристики на протяжении десятилетий.

Основные технические характеристики:


- Максимальное рабочее давление — до 10 бар
- Испытательное давление — 15 бар
- Допустимая температура теплоносителя — до +95 °C
- Срок службы — до 50 лет (в соответствии с требованиями ГОСТ 32415-2013)
- Температура плавления PPSU — +220 °C
- Соответствие стандартам питьевого водоснабжения — да
- Гарантия — 10 лет
- Сертификаты соответствия — все фитинги имеют необходимую документацию

Почему стоит выбрать систему ONE PLUS?

1. Высококачественные материалы — резьбовые фитинги изготовлены из коррозионностойкой латуни марки CW617N, которая обеспечивает не только долговечность, но и гигиеничность даже в системах питьевого водоснабжения.
2. Безопасность и простота монтажа — благодаря технологии «памяти» материала, нет необходимости использовать дополнительные уплотнители. Уплотнение создаёт сама труба.
3. Надёжность соединения — после сборки соединение становится полностью необслуживаемым и неразборным, что делает его идеальным для скрытой прокладки.
4. Возможность замоноличивания — готовое соединение можно смело заливать бетоном без риска повреждения или протечек.
5. Увеличенное проходное сечение — снижает потери давления в системе и повышает её эффективность.
6. Удобство при работе — для монтажа достаточно всего одного инструмента — расширителя.
7. Морозостойкость — установку можно производить даже при температуре до -15 °C.
8. Экономическая выгода — система ONE PLUS сочетает в себе оптимальную стоимость комплектующих и минимальные трудозатраты благодаря быстрому и точному монтажу. Это делает её одним из самых экономически выгодных решений на рынке систем PEX.


Система ONE PLUS — это выбор профессионалов, ценящих качество, надёжность и удобство в работе. Будь то частный дом, квартира или объект коммерческой недвижимости — с ONE PLUS вы получаете уверенность в завтрашнем дне вашей инженерной системы.

Радиальные фитинги ОР (Латунь)




Латунная муфта с накидной гайкой

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка, шт.	A	B
3204023029	16x1/2"	20	240	26	34
3204023151	16x3/4"	20	160	30	34
3204023028	20x1/2"	20	160	26	38
3204023152	20x3/4"	10	140	30	38
3204023030	25x3/4"	20	120	30	43
3204023347	25x1"	10	70	39	45
3204023031	32x1"	5	60	39	52
3204023307	40x1-1/4"	12	50	47	64
3204023318	40x1-1/2"	12	50		
3204023390	50x1-1/2"	8	25		




Латунный угол переходной с накидной гайкой

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка, шт.	A	B
3204023033	16x1/2"	30	180	26	35
3204023103	16x3/4"	10	120	30	35
3204023027	20x1/2"	20	120	26	39
3204023035	20x3/4"	15	90	30	39
3204023032	25x3/4"	12	72	30	46
3204023093	32x1"			43	40,5



Латунная муфта с наружной резьбой


Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка, шт.	A	B
3204023003	16x1/2"	20	240	22	39
3204023120	16x3/4"	30	180	27	40
3204023018	20x1/2"	20	160	22	43
3204023150	20x3/4"	15	150	27	49
3504023220	25x1/2"	15	180	26	48
3204023002	25x3/4"	20	120	27	49
3204023017	32x1"	10	60	35	59
3204023291	40x1-1/4"	5	30		
3204023296	40x1-1/2"	10	40		
3204023392	50x1-1/2"	2	26		



Латунная муфта с внутренней резьбой


Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка, шт.	A	B
3204023011	16x1/2"	20	240	26	35
3204023118	16x3/4"	20	180	32	35
3204023012	20x1/2"	20	160	26	39
3204023119	20x3/4"	10	140	32	39
3504023221	25x1/2"	10	120	27	44
3204023016	25x3/4"	15	90	32	44
3204023001	32x1"	9	54	38	55
3204023349	40x1-1/4"				

Радиальные фитинги ОР (Латунь)




Латунный угол с внутренней резьбой

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка, шт.	A	B	C
3204023019	16x1/2"	25	150	27	29	35
3204023101	16x3/4"	17	102	34	33	38
3204023015	20x1/2"	20	120	27	31	39
3204023107	20x3/4"	15	90	34	33	42
3204023096	25x1/2"	13	78	27	33	46
3204023148	25x3/4"	10	60	27	33	46




Латунная водорозетка

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка, шт.	A	B	C
3204023010	16x1/2"	20	120	27	37	19
3204023105	16x3/4"	13	78	34	40	19
3204023025	20x1/2"	10	90	27	42	24
3204023104	20x3/4"	10	60	34	42	24



Латунный угол переходной с наружной резьбой


Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка, шт.	A	B	C
3204023108	16x1/2"	20	200	23	27	31
3204023109	16x3/4"	25	150	28	28	37
3204023110	20x1/2"	20	120	23	28	36
3204023097	20x3/4"	18	108	28	29	41
3204023095	25x3/4"	13	78	28	30	47



Латунный тройник с внутренней резьбой

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка, шт.	A	B	C
3204023102	16x1/2"	18	108	27	25	65
3204023112	20x1/2"	10	90	27	27	73
3204023113	25x3/4"	7	42	34	30	91

Радиальные фитинги ОР (Латунь)




Латунная трубка для подключения радиатора, Г-образная

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка, шт.	Длина	A	B
3221400085	16x15	1	60	250	277	94
3221400084	20x15	1	60	250	277	94
3221400077	16x15	1	60	500	527	94
3221400076	20x15	1	60	500	527	98,5
3221400078	16x15	1	60	750	777	94
3221400079	20x15	1	60	750	777	98,5



Латунная трубка для подключения радиатора, Т-образная

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка, шт.	Длина	A	B
3221400080	16x15x16-L250	1	40	250	277	94
3221400083	20x15x20-L250	1	40	250	277	98
3221400137	25x15x25-L250			250		
3221400079	20x15	1	60	750	777	98,5



Фитинг подключения Г и Т образных трубок

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка, шт.	A	B
3204023094	15*3/4"	1	200	3/4"	20



Муфта с накидной гайкой под Евроконус

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка, шт.
3204023394	16x3/4"	20	160




Длинный угол с внутренней резьбой

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка, шт.	A	B	C
3204023251	16×1/2"	10	80	27,5	40	30
3204023252	20×1/2"	10	80	27,5	38	36



Латунная водорозетка проходная

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка, шт.
3204023106	20x1/2"x20	4	24



Преимущества аксиальных фитингов из PPSU



1. Аксиальные фитинги One Plus из PPSU изготовлены из специального полимера — полифенилсульфона (PPSU), соответствуют санитарным нормам для питьевой воды.
2. Обладают высокой ударной вязкостью, термостойкостью и коррозионной стойкостью.
3. Обеспечивают превосходную защиту от протечек и герметичность системы.
4. Гарантируют надежное, безопасное и долговечное соединение.
5. Подходят для труб из РЕ-Ха натурального цвета, с кислородным барьером и металлополимерных труб.
6. Наружная поверхность аксиальных фитингов из PPSU — черного цвета.

Соединение системы труб из алюминиево-пластикового композитного материала



● Труба режется



● в скользящее кольцо



● в трубу вставляется



● расширительная пробка




● фитинги и кольцо



● устанавливаются на место.


Инструменты для установки PPSU Акс и латунных аксиальных фитингов не являются взаимозаменяемыми.

Муфта соединительная PPSU Акс




Диаметр DN1, мм DN2, мм a, мм b, мм c, мм Артикул						
16	16	16	44.5	19	6.5	3506013297
20	20	20	49.5	21.5	6.5	3506013298
25	25	25	64.5	29	6.5	3506013299
32	32	32	81.5	37.5	6.5	3506013300

Муфта переходная PPSU Акс




Диаметр DN1, мм DN2, мм a, мм b, мм c, мм Артикул						
20×16	20	16	52.3	21.5	11.8	3506013293
25×16	25	16	63.3	29	15.3	3506013294
25×20	25	20	64.9	29	14.4	3506013295
32×25	32	25	84	37.5	17.5	3506013296

Угол 90° PPSU Акс




Диаметр DN1, мм DN2, мм a, мм b, мм c, мм Артикул						
16	16	16	38	38	19	3506013257
20	20	20	42.8	42.8	21.5	3506013258
25	25	25	52.8	52.8	29	3506013259
32	32	32	65	65	37.5	3506013260

Гильза PVDF



Диаметр DN1, мм DN2, мм a, мм b, мм					Артикул
16	16	16	24	22.8	3506013301
20	20	20	25	27.4	3506013302
25	25	25	27.3	33	3506013303
32	32	32	34	41	3506013304

(1)Тройник переходной PPSU Акс

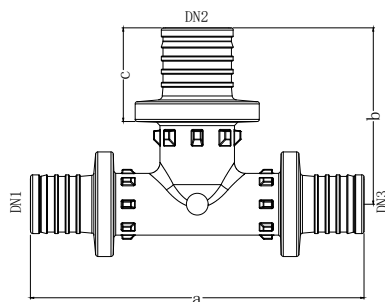


Диаметр	DN1, мм	DN2, мм	DN3, мм	a, мм	b, мм	c, мм	Артикул
16×20×16	16	20	16	76.6	40.5	21.5	3506013269
16×25×16	16	25	16	76.6	48	29	3506013270
20×16×16	20	16	16	70	40.3	19	3506013271
20×16×20	20	16	20	73	40.3	19	3506013272
20×20×16	20	20	16	74.6	43.3	21.5	3506013273
20×25×16	20	25	16	79.6	50.1	29	3506013274
20×25×20	20	25	20	82.6	50.1	29	3506013275
25×16×20	25	16	20	79.8	42.8	19	3506013276
25×16×16	25	16	16	76.8	42.8	19	3506013277
25×16×25	25	16	25	86.6	42.8	19	3506013278
25×20×16	25	20	16	81.4	45.8	21.5	3506013279
25×20×20	25	20	20	84.4	45.8	21.5	3506013280
25×20×25	25	20	25	91.2	45.8	21.5	3506013281
25×25×16	25	25	16	86.4	52.6	29	3506013282
25×25×20	25	25	20	89.4	52.6	29	3506013283
25×32×25	25	32	25	103.6	61.3	37.5	3506013284
32×16×32	32	16	32	104	46.5	19	3506013285
32×20×25	32	20	25	99.9	49.5	21.5	3506013286
32×20×32	32	20	32	108.6	49.5	21.5	3506013287
32×25×20	32	25	20	98.1	56.3	29	3506013288
32×25×25	32	25	25	104.9	56.3	29	3506013289
32×25×32	32	25	32	113.6	56.3	29	3506013290
32×32×20	32	32	20	105.5	65	37.5	3506013291
32×32×25	32	32	25	112.3	65	37.5	3506013292


Тройник PPSU Акс



Диаметр	DN1, мм	DN2, мм	DN3, мм	a, мм	b, мм	c, мм	Артикул
16×16×16	16	16	16	67	38	19	356013265
20×20×20	20	20	20	77.6	43.3	21.5	356013266
25×25×25	25	25	25	96.2	52.6	29	356013267
32×32×32	32	32	32	121	65	37.5	356013268



Заглушка PPSU Акс



Диаметр	a, мм	b, мм	c, мм	Артикул
16	13.5	26	15	3506013261
20	16.5	28	17	3506013262
25	19.8	36	24	3506013263
32	25.5	44	32	3506013264



Латунные аксиальные фитинги

Прочные и надёжные соединительные
элементы для трубопроводных систем.



Фитинги ONE PLUS представляют собой аксиальные напрессовочные соединения с подвижной гильзой — современное и проверенное решение для монтажа систем водоснабжения и отопления. Они предназначены для надёжного соединения труб ONE PLUS PEX-a, применяются в системах холодного и горячего водоснабжения (включая питьевое), радиаторного отопления, тёплых полов и даже систем снеготаяния.

Как работает система?

Принцип работы аксиального соединения заключается в осевой напрессовке специальной фиксирующей гильзы на штуцер фитинга. При этом происходит плотное обжатие трубы вокруг штуцера, обеспечивая герметичность и прочность соединения. Уплотнение достигается за счёт эффекта «молекулярной памяти» материала трубы — после расширения она возвращается к исходному состоянию, дополнительно уплотняя соединение.

Для монтажа используется специализированный инструмент ONE PLUS, что гарантирует точность и качество сборки. Все фитинги изготавливаются из высококачественной латуни марки CW617N, которая отличается антикоррозионной стойкостью и соответствует строгим гигиеническим стандартам питьевого водоснабжения.

Почему выбирают латунные фитинги ONE PLUS?

Мы создаём фитинги, в которых сочетаются надёжность, долговечность и безопасность. Вот почему они заслужили доверие профессионалов:

Высококачественный материал

Фитинги производятся из специальной обесцинкованной латуни CW617N, которая соответствует требованиям по безопасности для использования в системах питьевого водоснабжения.

Технология горячейковки

Для производства используются медные прутки, которые обеспечивают повышенную плотность и вязкость материала, делая фитинги более прочными и устойчивыми к нагрузкам.

Повышенная прочность

Благодаря технологии изготовления, фитинги менее склонны к растрескиванию при высоких температурах. Их прочность в два раза превышает прочность литых аналогов.

Защита от коррозии и эстетика

Наружная поверхность фитингов проходит специальную обработку, что обеспечивает длительный срок службы, защиту от коррозии и сохранение внешнего вида на протяжении всего периода эксплуатации.

Соответствие международным стандартам


Размеры фитингов строго соответствуют нормам ISO, что гарантирует идеальное взаимодействие с трубами и высокую надёжность соединений.

Универсальность применения

Фитинги с подвижной гильзой совместимы не только с трубами PEX-a, но также подходят для труб из PE-RT и PB, что делает их универсальным решением для различных инженерных систем.




Латунные аксиальные фитинги




Муфта соединительная

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка,шт.	DN1	DN2	A	B	C
3204023072	16	20	200	16	16	44,5	19	6,5
3204023074	20	20	180	20	20	51	22	7
3204023079	25	10	120	25	25	67	30	7
3204023078	32	8	48	32	32	80,4	36,2	8




Муфта переходная

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка,шт.	DN1	DN2	A	B	C
3204023077	20x16	20	220	20	16	46,2	22	6,5
3204023080	25x16	15	150	25	16	55	30	7
3204023076	25x20	10	160	25	20	61,5	31	7,5
3204023075	32x25	10	80	32	25	74,7	36,7	8




Угол 90°

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка,шт.	DN1	DN2	A	B	C
3204023053	16	20	200	16	16	36	36	18
3204023052	20	20	120	20	20	43	43	22
3204023051	25	5	60	25	25	52	52	30
3204023050	32	5	40	32	32	62,2	62,2	36,7




Муфта переходная с внутренней резьбой

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка,шт.	DN1	DN2	A	B	C	SW
3504023076	16x1/2"	20	200	16	G1/2"	41,5	17	6,5	27,3
3204023123	16x3/4"	20	160	16	G3/4"	42,5	17	7,5	34
3204023058	20x1/2"	20	180	20	G1/2"	46	17	7	27,3
3204023138	20x3/4"	14	84	20	G3/4"	46	17	7	34
3204023334	25x1/2"	10	120	25	G1/2"	54	17	7	28,5
3204023057	25x3/4"	10	110	25	G3/4"	54	17	7	34
3204023336	25x1"	10	80	25	G1"	59,5	21	8	42,5
3204023122	32x1"	7	42	32	G1"	65,7	21	8	41,8



Муфта с накидной гайкой


Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка,шт.	DN1	DN2	A	B	C	SW
3204023139	16x1/2"	20	180	16	G1/2"	43	18,5	7,7	29
3204023140	16x3/4"	20	160	16	G3/4"	46	18,5	7,7	33
3204023142	20x1/2"	20	180	20	G1/2"	45,5	22,5	7,7	29
3204023141	20x3/4"	10	120	20	G3/4"	47	23	7,7	33
3204023143	25x3/4"	10	110	25	G3/4"	54	30,5	7,7	33
3204023337	25x1"	10	80	25	G1"	56	30,5	7,7	33
3204023144	32x1"	5	50	32	G1"	60,7	37	8	43



Угол 90°переходной с внутренней резьбой


Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка,шт.	DN1	DN2	A	B	C	SW
3204023126	16x1/2"	10	120	16	G1/2"	27	38	18	24,5
3204023067	20x1/2"	10	100	20	G1/2"	29,6	42	22	27
3204023149	20x3/4"	10	100	20	G3/4"	29,6	45	22	34
3204023066	25x3/4"	5	60	25	G3/4"	30	53,5	30	34

Латунные аксиальные фитинги




Муфта переходная с наружной резьбой

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка,шт.	DN1	DN2	A	B	C	SW
3204023145	16x1/2"	20	200	16	G1/2"	45	18	6,5	23,5
3204023146	16x3/4"	10	120	16	G3/4"	47	19	6,5	30
3204023137	20x1/2"	20	200	20	G1/2"	49,7	22	7,2	25,5
3204023056	20x3/4"	20	160	20	G3/4"	52	23	6,5	30
3204023333	25x1/2"	10	120	25	G1/2"	58	30,5	7	25,5
3204023055	25x3/4"	10	120	25	G3/4"	61	31	7	30
3204023335	25x1"	10	80	25	G1"	65	30,5	8	37,7
3204023054	32x1"	5	60	32	G1"	72	37,7	7,8	37,7




Угол 90°переходной с наружной резьбой

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка,шт.	DN1	DN2	A	B	C	SW
3204023124	16x1/2"	20	180	16	G1/2"	31	37	18	21
3204023125	16x3/4"	20	160	16	G3/4"	29	40	18	27
3204023136	20x1/2"	10	100	20	G1/2"	31,5	42	22	23
3204023070	20x3/4"	10	80	20	G3/4"	35	45	22	27
3204023069	25x3/4"	5	60	25	G3/4"	35	53	29,8	27



Водорозетка


Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка,шт.	DN1	DN2	A	B	C	SW
3204023127	16x1/2"	10	100	16	G1/2"	26	38	18	25,5
3204023135	20x1/2"	10	80	20	G1/2"	28,5	42	22	25,5
3204023064	20x3/4"	9	54	20	G3/4"	27,5	44,5	22	31,5
3204023063	25x3/4"	7	42	25	G3/4"	29,5	54	30	31,5



Тройник разносторонний


Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка,шт.	DN1	DN2	DN3	A	B	C
3204023049	16x20x16	10	100	16	20	16	70	41	22
3204023133	16x25x16	10	80	16	25	16	68	47	30
3204023048	20x16x16	10	110	20	16	16	68,5	36,5	18
3204023046	20x16x20	10	80	20	16	20	74	37	22
3204023047	20x20x16	10	80	20	20	16	74	42,5	22
3204023340	20x25x16	5	50	20	25	16	76	52	30
3204023338	20x25x20	5	50	20	25	20	80	49	30
3204023045	25x16x16	10	70	25	16	16	77,5	40,5	18
3204023341	25x16x20	10	70	25	16	20	81,5	40,5	18
3204023044	25x16x25	5	50	25	16	25	94	43	18,5
3204023043	25x25x16	5	50	25	25	16	85,5	52,5	30
3204023235	25x20x16	5	50	25	20	16	86,5	46,5	23
3204023339	25x20x20	5	50	25	20	20	85	44	22
3204023042	25x20x25	5	50	25	20	25	97	46,5	23
3204023041	25x25x20	5	50	25	25	20	89,5	52,5	30
3204023129	25x32x25	5	40	25	32	25	98	58	36,5
3204023039	32x25x32	3	24	32	25	32	114	58,5	31
3504023234	32x16x32			32	16	32	103	44	18
3504023236	32x16x16			32	16	16	87,5	44	18
3504023238	32x20x32			32	20	32	109	47	22
3504023233	32x20x16			32	20	16	92,5	47	22
3504023239	32x16x20			32	16	20	91,5	44	18
3504023242	32x25x20			32	25	20	100	55	30
3504023240	32x25x25			32	25	25	108	55	30
3504023235	32x25x16			32	25	16	97	55	30
3504023241	32x20x25			32	20	25	104	47	22
3504023232	32x16x25			32	16	25	99	44	18

Латунные аксиальные фитинги



Тройник равносторонний

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка,шт.	DN1	DN2	DN3	A	B	C
3204023062	16	20	120	16	16	16	65,5	37,5	17,5
3204023061	20	10	80	20	20	20	77	42,5	22
3204023134	25	5	50	25	25	25	92	51	30
3204023060	32	3	24	32	32	32	115	61,5	36,5



Тройник переходной с внутренней резьбой

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка,шт.	DN1	DN2	DN3	A	B	C
3204023132	16x1/2x16	5	125	16	G1/2	16	76	21	18
3204023128	20x1/2x20	10	80	20	G1/2	20	84	23	22
3204023342	25x1/2x25	5	60	25	G1/2	25	99	26	30
3204023131	25x3/4x25	5	50	25	G3/4	25	104,5	24	31



Муфта с накидной гайкой под Евроконус

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка,шт.	DN1	DN2
3204023344	16x3/4	1	150	16	G3/4
3204023343	20x3/4	1	110	20	G3/4




Скоба фиксирующая

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка,шт.
3504022052			



Гильза подвижная

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка,шт.	DN1	DN2	A	B
3204023091	16	50	400	16	16	22,5	21,5
3204023089	20	30	300	20	20	25	25
3204023090	25	20	200	25	25	27,5	30
3204023073	32	10	90	32	32	34	37,5



Заглушка

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка,шт.	DN1	A
3504023230	16	50	300	16	24
3504023227	20	30	300	20	28
3504023229	25	20	200	25	35,7
3504023231	32	10	100	32	42



Латунная трубка для подключения радиатора, Г-образная

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка,шт.	Диаметр	Длина	A	B
3221400065	16x15-L250	1	60	16x15	250	277	100
3221400067	20x15-L250	1	60	20x15	250	277	100

Латунные аксиальные фитинги




Латунная трубка для подключения радиатора, Т-образная

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка,шт.	Диаметр	Длина	A	B
3221400063	16x15x16-L250	1	60	16x15x16	250	277	17
3221400064	20x15x20-L250	1	40	20x15x20	250	277	94
3221400151	25x15x25-L250	1	40	25x15x25	250		17




Фитинг подключения Г и Т образных трубок

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка,шт.	Диаметр	A	B
3204023094	15*3/4"	1	200	15*3/4"	3/4"	20



Планка

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка,шт.
3204023160			





Коллекторы и комплектующие

Универсальные решения для точного
распределения потоков в системах
водоснабжения и отопления.



Коллекторы и комплектующие



Коллектор регулируемый без расходомеров со встроенным воздухоотводчиком и сливной пробкой из нержавеющей стали



Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка, шт.	A	B	G	G1	D	E	F	L
3222000152	3 вых. -DN25-3P+1	1		50	210-260	G1"	G3/4"	112	68	175	240
3222000140	4 вых. -DN25-4P+1	1		50	210-260	G1"	G3/4"	112	68	175	290
3222000142	5 вых. -DN25-5P+1	1		50	210-260	G1"	G3/4"	112	68	175	340
3222000154	6 вых. -DN25-6P+1	1		50	210-260	G1"	G3/4"	112	68	175	390
3222000147	7 вых. -DN25-7P+1	1		50	210-260	G1"	G3/4"	112	68	175	440
3222000150	8 вых. -DN25-8P+1	1		50	210-260	G1"	G3/4"	112	68	175	490
3222000155	9 вых. -DN25-9P+1	1		50	210-260	G1"	G3/4"	112	68	175	540
3222000156	10 вых. -DN25-10P+1	1		50	210-260	G1"	G3/4"	112	68	175	590
3222000148	11 вых. -DN25-11P+1	1		50	210-260	G1"	G3/4"	112	68	175	640
3222000141	12 вых. -DN25-12P+1	1		50	210-260	G1"	G3/4"	112	68	175	690

Комплектация

Коллектор регулируемый без расходомеров	1 шт
Цельнометаллический кронштейн	2 шт
Дренажные клапана	2 шт
Воздухоотводчик автоматический	2 шт

Характеристики

Рабочее давление:	10 бар
Температура рабочей среды:	до 95°C
Расстояние между осями выходов:	50мм
Резьба коллекторных патрубков:	G1"
Резьба патрубков выходов:	ЕК 3/4"



Коллектор регулируемый с расходомерами со встроенным воздухоотводчиком и сливной пробкой из нержавеющей стали

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка, шт.	A	B	G	G1	D	E	F	L
3222000137	2 вых. -DN25-2P+1	1		50	210-260	G1"	G3/4"	112	68	175	190
3222000146	3 вых. -DN25-3P+1	1		50	210-260	G1"	G3/4"	112	68	175	240
3222000151	4 вых. -DN25-4P+1	1		50	210-260	G1"	G3/4"	112	68	175	290
3222000157	5 вых. -DN25-5P+1	1		50	210-260	G1"	G3/4"	112	68	175	340
3222000139	6 вых. -DN25-6P+1	1		50	210-260	G1"	G3/4"	112	68	175	390
3222000144	7 вых. -DN25-7P+1	1		50	210-260	G1"	G3/4"	112	68	175	440
3222000138	8 вых. -DN25-8P+1	1		50	210-260	G1"	G3/4"	112	68	175	490
3222000149	9 вых. -DN25-9P+1	1		50	210-260	G1"	G3/4"	112	68	175	540
3222000143	10 вых. -DN25-10P+1	1		50	210-260	G1"	G3/4"	112	68	175	590
3222000145	11 вых. -DN25-11P+1	1		50	210-260	G1"	G3/4"	112	68	175	640
3222000153	12 вых. -DN25-12P+1	1		50	210-260	G1"	G3/4"	112	68	175	690

Комплектация


Коллектор регулируемый с расходомерами	1 шт
Цельнометаллический кронштейн	2 шт
Дренажные клапана	2 шт
Воздухоотводчик автоматический	2 шт

Характеристики

Рабочее давление:	10 бар
Температура рабочей среды:	до 95°C
Расстояние между осями выходов:	50мм
Резьба коллекторных патрубков:	G1"
Резьба патрубков выходов:	ЕК 3/4"

Коллекторы распределительные и комплектующие






Коллекторы регулирующий “Плоское уплотнение”, ВР-НР

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка,шт.	A	B	G	G1	L	H
3522000007	3/4"x1/2" x 2 выхода	1	25	45	30	G3/4"	G1/2"	105	47
3522000034	3/4"x1/2" x 3 выхода	1	25	45	30	G3/4"	G1/2"	150	47

3522000006	3/4"x1/2" x 4 выхода	1	25	45	30	G3/4"	G1/2"	195	47
------------	-------------------------	---	----	----	----	-------	-------	-----	----



Коллекторы регулирующий “Евроконус”, ВР-НР

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка,шт.	A	B	G	G1	L	H
3522000008	1" x 3/4" x 2 выхода	1	25	45	32	G1"	G3/4"	106.5	49
3522000005	1" x 3/4" x 3 выхода	1	25	45	32	G1"	G3/4"	151.5	49


3522000004	1" x 3/4" x 4 выхода	1	25	45	32	G1"	G3/4"	196.5	49
------------	-------------------------	---	----	----	----	-----	-------	-------	----

Распределительный коллектор никелированный, выполненный из высококачественной латуни CW617N, представляет собой надёжное и долговечное решение для систем отопления, водоснабжения и тёплых полов. Благодаря применению латуни, этот элемент обеспечивает высокую устойчивость к коррозии, герметичность соединений и стойкость к химически активной среде, что делает его подходящим для использования в сложных условиях. Коллектор предназначен для равномерного распределения теплоносителя или воды между несколькими контурами, позволяя точно регулировать подачу и обеспечивать сбалансированную работу всей системы.

Конструкция предусматривает удобное подключение с использованием резьбовых соединений, евроконусов или пресс-фитингов, а также возможность установки запорной арматуры, воздухоотводчиков и расходомеров. Это позволяет не только легко монтировать систему, но и оперативно обслуживать её при необходимости. Коллектор совместим со всеми популярными типами труб: металлопластиком, PEX, полипропиленом и сталью.

Благодаря прочным материалам и проверенному исполнению, такой коллектор идеально подходит как для бытового, так и для профессионального применения — от частных домов до крупных коммерческих объектов. Он обеспечивает стабильную и эффективную работу инженерных систем на протяжении многих лет.

Коллекторы и комплектующие




Коллекторы этажные квадратные из нержавеющей стали

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка,шт.	A	B	G	G1	L
5000000000	ДУ 32 ВР 1" (2) НР 1/2"	1		40	G1"	G1/2"	180	100
5000000001	ДУ 32 ВР 1" (3) НР 1/2"	1		40	G1"	G1/2"	280	100
5000000002	ДУ 32 ВР 1" (4) НР 1/2"	1		40	G1"	G1/2"	380	100
5000000003	ДУ 32 ВР 1" (5) НР 1/2"	1		40	G1"	G1/2"	480	100
5000000004	ДУ 32 ВР 1" (6) НР 1/2"	1		40	G1"	G1/2"	580	100
5000000005	ДУ 32 ВР 1" (7) НР 1/2"	1		40	G1"	G1/2"	680	100
5000000006	ДУ 32 ВР 1" (8) НР 1/2"	1		40	G1"	G1/2"	780	100
5000000007	ДУ 40 ВР 1 1/4" (2) НР 1/2"	1		40	G1"	G1/2"	880	100
5000000008	ДУ 40 ВР 1 1/4" (3) НР 1/2"	1		40	G1 1/4"	G1/2"	180	100
5000000009	ДУ 40 ВР 1 1/4" (4) НР 1/2"	1		40	G1 1/4"	G1/2"	280	100
5000000010	ДУ 40 ВР 1 1/4" (5) НР 1/2"	1		40	G1 1/4"	G1/2"	380	100
5000000011	ДУ 40 ВР 1 1/4" (6) НР 1/2"	1		40	G1 1/4"	G1/2"	480	100
5000000012	ДУ 40 ВР 1 1/4" (7) НР 1/2"	1		40	G1 1/4"	G1/2"	580	100
5000000013	ДУ 40 ВР 1 1/4" (8) НР 1/2"	1		40	G1 1/4"	G1/2"	680	100


Технические характеристики

Максимальное рабочее давление, бар	10
Максимальная рабочая температура, °C	95
Количество выходов	2-8
Размер резьбы выходных патрубков	1/2" НР



Переходник компрессионный под евроконус

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка, шт.
3204023159	16x1/2"-2.0	1	250
3204023158	16x3/4"-2.0	1	240
3204023233	16x3/4"-2.2	1	200
3504023228	16x3/4"-2.6	1	240
3204023234	20x3/4"-2.0	1	250
3204023232	20x3/4"-2.8	1	240
3504023243	20x3/4"-2.9	1	240



Держатель коллектора из нержавеющей стали

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка, шт.
3221400056	короткий	1	200
3221400057	глубокий	1	150



Ниппель для коллектора 1/2"x1/2" HP

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка, шт.
5000000014	1/2"x1/2" HP	100	700



Заглушка для коллектора

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка, шт.
5000000015	1"	1	
5000000016	1 1/4"	1	



Воздухоотводчик для коллектора 1/2"

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка, шт.
5000000017	1/2"	1	

Насосно-смесительные узлы ONE PLUS предназначены для автоматического регулирования температуры теплоносителя в системах отопления, теплых полов и горячего водоснабжения. В их конструкции объединены циркуляционный насос и смесительный клапан, что обеспечивает точное распределение потока и поддержание комфортной температуры.

Устройства выполнены из высококачественных материалов, включая нержавеющую сталь AISI 304, что гарантирует долговечность и устойчивость к коррозии. Узлы отличаются компактностью, простотой монтажа и надежностью в эксплуатации. Они совместимы с различными типами отопительных систем и позволяют снизить энергозатраты за счет эффективного распределения теплоносителя.


Применяются в системах водяного отопления, «теплый пол» и ГВС, обеспечивая стабильную и безопасную работу всей инженерной системы.

Основные особенности:

- Интеграция насоса и смесительного клапана в одном узле
- Точное поддержание заданной температуры
- Простой монтаж и удобство обслуживания
- Совместимость со всеми типами отопительных систем

Преимущества:

- Энергоэффективность
- Компактные размеры
- Снижение гидравлического сопротивления
- Долговечность и безопасность в эксплуатации

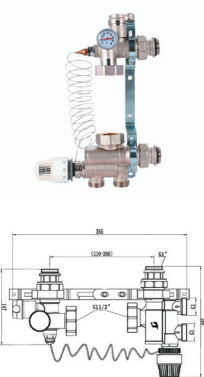

Коллекторы этажные квадратные из нержавеющей стали

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка,шт.	L	L1	L2	D	D1	D2	D3	D4
3522000025	1 1/2"x1"	365	147	365	147	280	G 1 1/2"	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"

Технические характеристики

Материал	латунь
Максимальное рабочее давление, бар	10
Максимальная рабочая температура, °C	90
Межосевое расстояние, мм	200-250
Монтажная длина насоса, мм	130-180
Диапазон настройки, °C	20-60
Шкала термометра, °C	0-120

Применяются для очистки потока фильтруемой среды от механических примесей в системах трубопроводов холодной и горячей воды. Применение фильтров грубой очистки позволяет увеличить срок эксплуатации бытовых сантехнических приборов.


Фильтры грубой очистки серии ONE PLUS разработаны для эффективной защиты систем водоснабжения от механических загрязнений — таких как песок, ржавчина, окалина и другие взвешенные частицы. Их установка позволяет значительно продлить срок службы сантехнического оборудования, бытовых приборов, котлов, смесителей и другой техники, чувствительной к качеству воды.



Корпус фильтра изготовлен из высококачественной латуни CW617N , устойчивой к коррозии и перепадам температур. Внутри установлен фильтрующий элемент в виде сетки с размером ячейки 90 мкм , который надёжно задерживает крупные частицы, не нарушая напор потока. Уплотнения выполнены из бутадиен-нитрилового каучука (NBR) , что обеспечивает герметичность соединений даже при высоких температурах. Соединительные элементы изготовлены из латуни, устойчивой к вымыванию цинка, что делает их безопасными и долговечными.

Конструкция фильтра предусматривает удобное обслуживание: его можно легко разобрать для прочистки без использования специального инструмента. Фильтр подходит как для горизонтальной, так и для вертикальной установки, что делает его универсальным решением для различных типов разводки.

Эти фильтры применяются в системах холодного и горячего водоснабжения, на квартирных и этажных вводах, а также в составе котельных установок и других инженерных систем.




Фильтр сетчатый муфтовый

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка, шт.	G	A	B	C	E
3522000014	1/2"	20	120	1/2"	53	10.5	15	43
3522000012	3/4"	10	80	3/4"	62	12	20	47
3522000010	1"	8	48	1"	75	13	24	56


Обратные пружинные муфтовые клапаны — это надёжные устройства, предназначенные для пропуска рабочей среды только в одном направлении, предотвращая обратный поток в системах водоснабжения, отопления и других инженерных коммуникациях. Конструкция клапана обеспечивает автоматическое закрытие затвора при прекращении подачи давления, что гарантирует безопасную и стабильную работу всей системы.

В зависимости от модификации, клапаны могут оснащаться металлическим или пластиковым седлом, что позволяет подобрать оптимальное решение под конкретные условия эксплуатации. Металлическое седло обеспечивает повышенную износостойкость и устойчивость к высоким температурам, а пластиковое — герметичность и мягкость при закрытии. Все модели выполнены с муфтовым соединением, что делает их удобными в монтаже и совместимыми с широким рядом трубопроводов.



Клапан обратный пружинный муфтовый с металлическим седлом

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка, шт.	A	B	G	L
3522000014	1/2"	20	120	31	11	G1/2"	44
3522000012	3/4"	10	80	35	11.5	G3/4"	47.5
3522000010	1"	8	48	43	14	G1"	58



Клапан обратный пружинный муфтовый с пластиковым седлом

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка, шт.	A	B	G	L
3522000013	1/2"	10	100	31	11	G1/2"	44
3522000018	3/4"	8	80	35	11.5	G3/4"	47.5
3522000011	1"	6	60	43	14	G1"	58

Арматура безопасности


Защита систем водоснабжения и отопления от избыточного давления и обратного потока.







ГРУППА БЕЗОПАСНОСТИ

Эта группа включает в себя специальные устройства, которые предназначены для защиты системы от избыточного давления в трубопроводах. Она также обеспечивает безопасную эксплуатацию котлов и закрытых систем отопления, предотвращая возможные повреждения или аварийные ситуации, связанные с перепадами давления.



Группа безопасности котла (компактная) ВР-ВР

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка, шт.	G	A	B	C	E
3522000024	1"X1/2"-3bar	1	20	161	63	133	G1/2"	G1"
3522000019	1"X1/2"-1.5bar	1	20	161	63	133	G1/2"	G1"



Группа безопасности настенная ВР-НР, оцинкованная сталь


Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка, шт.	L	L1	L2	L3	L4	D	D1	D2	C
3522000020	3/4"-3bar	1	10	40	279	143	90	160	G 1/2"	G 3/4"	G 3/4"	63

Технические характеристики

Резьба	3/4НР x 3/4"ВР x 3/4"ВР
Рабочее давление, бар	10
Максимальная температура, °C	80
Максимальная тепловая нагрузка, кВт	44
Клапан предохранительный	1 шт

Комплектация

Корпус латунный	1 шт
Воздухоотводчик автоматический	1 шт
Манометр с тыльным подключением	1 шт
Клапан предохранительный	1 шт




Группа безопасности бойлера ВР-НР, латунная

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка, шт.	L	L1	D	D1
3522000023	1/2"-3bar	1	40	40	82	G 1/2"	G 1/2"
3522000022	1/2"-6bar	1	40				

Технические характеристики

Температура рабочей среды, °C	110
Максимальная мощность до, кВт	50



Группа безопасности бойлера BP-HP, латунная


Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка, шт.	L	L1	L2	L3	D	D1
3522000021	3/4"-7bar	1	40	100	68	14	121	G 3/4"	G 3/4"

Технические характеристики

Резьба	3.4HP x 3/4"BP
Рабочее давление, бар	10
Максимальная рабочая температура, °C	120
Максимальная тепловая нагрузка, кВт	10
Давление настройки предохранительного клапана, бар	7±10%

Комплектация

Корпус латунный	1 шт
Воздухоотводчик автоматический	1 шт
Манометр с тыльным подключением	1 шт
Клапан предохранительный	1 шт



Группа безопасности бойлера BP-HP, латунная

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка, шт.	L	L1	L2	L3	D	D1
3522000009	1/2"-7bar	1	100	45,5	25,8	40,5	9,5	G 1/2"	G 1/2"

Технические характеристики

Давление настройки, Pн	8,5
Рабочее давление, бар	10
Температура рабочей среды, °C	110



Фильтры механической очистки

Защита систем водоснабжения
и отопления от загрязнений
и механических примесей

Фильтры грубой очистки обеспечивают эффективную защиту систем водоснабжения, отопления и других трубопроводов от загрязнений механического происхождения. Устройства применяются в различных условиях — от бытовых сетей до промышленных систем.

Назначение

Фильтры предназначены для удаления крупных частиц нерастворимых примесей — таких как песок, ржавчина, окалина и другие механические включения. Они подходят для использования в следующих системах:

- Холодное и горячее водоснабжение
- Сжатый воздух
- Технические масла
- Жидкие углеводороды

Устройства рассчитаны на работу при температуре транспортируемой среды до 80°C и рабочем давлении до 25 бар, что делает их универсальным решением для широкого круга задач.

Конструктивные особенности

Фильтр имеет прочную и долговечную конструкцию, выполненную из высококачественных материалов:

- Корпус и основные детали изготовлены из латуни марки CW617N, устойчивой к коррозии и вымыванию цинка.
- Фильтрующий элемент выполнен в виде сетки из нержавеющей стали AISI 304, которая не окисляется и обеспечивает длительный срок службы.
- Чаша (колба) может быть выполнена из:
 - Прозрачного ударопрочного пластика — для визуального контроля степени загрязнения (холодная вода)
 - Латуни — для применения в системах с горячей водой и повышенной термической нагрузкой

Дополнительные элементы

Для удобства эксплуатации и обслуживания устройство оснащено:

- Манометром — для контроля давления в системе
- Шаровым краном — позволяет перекрывать поток при необходимости
- Дренажным клапаном со штуцером под шланг — облегчает удаление загрязнений без демонтажа устройства
- Резьбовые соединения — обеспечивают герметичность и простоту монтажа


Преимущества использования

- Надёжная защита оборудования от износа и засоров
- Увеличение срока службы насосов, смесителей, котлов и другой техники
- Простота обслуживания: регулярная чистка возможна без специальных инструментов
- Высокая устойчивость к коррозии и температурным воздействиям
- Универсальность: подходит для разных типов жидкостей и систем



Фильтры механической очистки

Фильтр со встроенным редуктором давления для горячей воды сетчатый, с манометром и дренажным краном, НР-НР




Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка, шт.	L	L1	D
3522000030	1/2"	1	10	1/2"	144	262
3522000028	3/4"	1	8	3/4"	151	279

Технические характеристики

Рабочее давление, бар	25
Максимальная температура, °C	80
Размер ячейки фильтра, мкм	100
Диапазон регулировки от и до, бар	1,5-6

Фильтр со встроенным редуктором давления для холодной воды сетчатый, с манометром и дренажным краном, НР-НР




Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка, шт.	L	L1	D
3522000029	1/2"	1	10	1/2"	144	262
3522000026	3/4"	1	8	3/4"	151	279

Технические характеристики

Рабочее давление, бар	25
Максимальная температура, °C	80
Размер ячейки фильтра, мкм	100
Диапазон регулировки от и до, бар	1,5-6

Фильтр с манометром самопромывной горячая вода




Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка, шт.	G	A	L	C
3522000033	1/2"	1	10	1/2"	134	242	52
3522000031	3/4"	1	8	3/4"	151	258	52

Технические характеристики

Рабочее давление, бар	25
Максимальная температура, °C	80
Размер ячейки фильтра, мкм	100

Фильтр с манометром самопромывной холодная вода



Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка, шт.	G	A	L	C
3522000032	1/2"	1	10	1/2"	134	242	52
3522000027	3/4"	1	8	3/4"	151	258	52

Технические характеристики

Рабочее давление, бар	25
Максимальная температура, °C	80
Размер ячейки фильтра, мкм	100

Радиаторная арматура

Комплектующие для подключения и регулирования теплоносителя в системах отопления.





Запорно-регулирующая арматура ONE PLUS идеально подходит к радиаторам, выполненным из любого металла. С её помощью можно создать надёжные герметичные соединения, которые будут иметь долгий срок эксплуатации. Арматура ONE PLUS производится из высококачественной сантехнической латуни и имеет никелевое покрытие, которое защищает корпус от электрохимической коррозии. Насечка на трубе предотвращает соскальзывание льняных нитей при монтаже клапана.


Технические характеристики запорно-регулирующей арматуры ONE PLUS:

- Рабочее давление: 10 бар
- Максимальная температура использования: 110°С
- Средний срок службы: 25 лет
- Материал корпуса: никелированная латунь




Узел нижнего подключения радиатора для двухтрубной системы, Н-образный, прямой


Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка, шт.
3504023200	1/2"	10	50
3504023201	3/4"	10	50



Узел нижнего подключения радиатора для двухтрубной системы, Н-образный, прямой, конусный


Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка, шт.
3504023199	3/4"×3/4 ЕК	10	50






Узел нижнего подключения радиатора для двухтрубной системы, Н-образный, угловой

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка, шт.
3504023042	1/2"	10	50
3504023043	3/4"	10	50



Узел нижнего подключения радиатора для двухтрубной системы, Н-образный, угловой, конусный

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка, шт.
3504023041	3/4"x3/4 ЕК	10	50



Термоголовка жидкостная

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка, шт.	L	L1
G-002	M30*1.5	10	80	51	87

Технические характеристики

Диапазон регулировки, °C	6~28±2
Время реакции, мин	30
Наполнитель	этилацетат




Термоголовка жидкостная

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка, шт.
3504022069	M30*1.5	10	80

Технические характеристики

Диапазон регулировки, °C	6~28±2
Время реакции, мин	30
Наполнитель	этилацетат




Клапан термостатический прямой с предварительной настройкой, ВР-НР, радиаторный

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка, шт.	L	L1	L2	D
BYL-6014-P15	1/2"	10	100	48	55	84	G 1/2"
BYL-6014-P20	3/4"	8	80	51	55	92	G 3/4"

Технические характеристики

Рабочее давление, бар	10
Температура рабочей среды, °C	95
Пропускная способность Kvs, м3/час	1.2(1/2"); 1.8(3/4");
Резьба под термоголовкой	M30x1.5




Клапан термостатический угловой с предварительной настройкой ВР-НР, радиаторный

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка, шт.	L	L1	L2	D
BYL-6013-P15	1/2"	10	100	60,5	22	55,5	G 1/2"
BYL-6013-P20	3/4"	8	80	64	25,5	58	G 3/4"

Технические характеристики

Рабочее давление, бар	10
Температура рабочей среды, °C	95
Пропускная способность Kvs, м3/час	1.2(1/2"); 1.8(3/4");
Резьба под термоголовкой	M30x1.5




Клапан настроечный прямой ВР-НР, радиаторный

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка, шт.	L	L1	L2
BYL-6012-15	1/2"	10	100	65	22	28
BYL-6012-20	3/4"	8	80	75	24	28

Технические характеристики

Рабочее давление, бар	10
Температура рабочей среды, °C	95
Пропускная способность Kvs, м3/час	1.2(1/2"); 1.8(3/4");




Клапан настроечный угловой ВР-НР, радиаторный

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка, шт.	L	L1	L2	L3
BYL-6011-15	1/2"	10	100				
BYL-6011-20	3/4"	8	80	57	11	25	46,5

Технические характеристики

Рабочее давление, бар	10
Температура рабочей среды, °C	95
Пропускная способность Kvs, м3/час	1.2(1/2"); 1.8(3/4");




Клапан ручной регулировки прямой ВР-НР, радиаторный

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка, шт.	L	L1	L2
BYL-Z030-15	1/2"	10	100	65	22	58
BYL-Z030-20	3/4"	8	80	75	22	58

Технические характеристики

Рабочее давление, бар	10
Температура рабочей среды, °C	95
Пропускная способность Kvs, м3/час	1.2(1/2"); 1.8(3/4");



Клапан ручной регулировки угловой ВР-НР, радиаторный

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка, шт.	L	L1	L2
BYL-Z030-15	1/2"	10	100	74	22,5	47
BYL-J030-20	3/4"	8	80	76	25	56


Технические характеристики

Рабочее давление, бар	10
Температура рабочей среды, °C	95
Пропускная способность Kvs, м3/час	1.2(1/2"); 1.8(3/4");



Переходник для радиаторов НР-НР, латунный, евроконус


Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка, шт.
3204023156	3/4*3/4	10	250
3204023247	1/2*3/4	20	400



Переходник для радиаторов НР-НР, латунный

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка, шт.
3204023026	1/2"-3/4"	10	210

Порядок выполнения монтажа




1. Отрезка трубы

Аккуратно отрежьте трубу строго перпендикулярно её оси. Для этого используйте специализированный труборез ONE PLUS, обеспечивающий ровный и чистый срез без заусенцев.



2. Установка гильзы

Наденьте обжимную гильзу на трубу так, чтобы внутренняя фаска была направлена в сторону предполагаемого соединения. Это обеспечит правильное распределение давления при последующей запрессовке.



3. Выполнение развальцовки


Вставьте расширительный инструмент с насадкой подходящего диаметра в торец трубы до упора.

Выполните развальцовку в 2–3 этапа, поворачивая насадку на 30° перед каждым новым сгибом. Это позволит добиться равномерного расширения и избежать деформации трубы.



4. Установка фитинга

Вставьте фитинг в подготовленный конец трубы до упора. Убедитесь, что он плотно зашел до уровня предпоследнего буртика штуцера, обеспечивая надежную фиксацию и герметичность соединения.



5. Прессовка соединения

Переместите гильзу в сторону фитинга и полностью наденьте её на соединение.

Используя пресс-аппарат с насадками нужного диаметра, выполните запрессовку. По завершении гильза и фитинг должны плотно прилегать друг к другу без зазоров и перекосов, образуя прочное и герметичное соединение.



6. Готовое соединение

Проверьте качество выполненного соединения: оно должно быть ровным, аккуратным и соответствовать требованиям монтажа. Готово к дальнейшей эксплуатации.



Инструмент для монтажа

При монтаже трубопроводов выбор инструмента влияет на качество и скорость работы. В зависимости от объёма задач и условий применяют два типа оборудования: ручной и аккумуляторный инструмент.

Ручной инструмент

Ручной инструмент удобен при небольших работах или в стеснённых условиях. Он не требует питания и прост в использовании. Для резки трубы под прямым углом применяют ножницы, например ONE PLUS, обеспечивающий чистый срез. Развальцовку выполняют специальным расширителем, равномерно расширяющим конец трубы перед установкой фитинга. Завершающий этап — запрессовка гильзы с помощью пресс-клещей, оснащённых сменными или регулируемыми насадками. Преимущества такого инструмента — мобильность, доступная цена и простота применения. Он подходит для домашних мастеров и небольших проектов.



Аккумуляторный инструмент

Компактный и мощный аккумуляторный инструмент с аксиальной конструкцией предназначен для быстрого и точного монтажа трубопроводов из сшитого полиэтилена. Лёгкий, удобный в обращении, обеспечивает высокий крутящий момент для надежной затяжки пресс-фитингов даже в труднодоступных местах.

Преимущества:

- Малые габариты для работы в стеснённых условиях
- Высокая автономность — литий-ионный аккумулятор на длительное время работы
- Эргономичный дизайн и безопасная эксплуатация

Идеален для сантехников и монтажников при установке систем отопления, водоснабжения и тёплых полов.




Ручной инструмент для монтажа, ISO стандарт

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка, шт.
3204023071	16x2.2, 20x2.8, 25x3.5, 32x4.4	1	2



Аккумуляторный инструмент для монтажа AKS-0191

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка, шт.
3204022016	16X2.2, 20X2.8, 25X3.5, 32X4.4+ STABIL 16x2.6, 20x2.9, 25X3.7, 32X4.7	1	1
3504022051	16x2.2, 20x2.8, 25x3.5, 32x4.4	1	1



Порядок выполнения монтажа

1. Отрезка трубы

Трубу необходимо отрезать строго перпендикулярно её оси. Для этого рекомендуется использовать специализированный труборез ONE PLUS, обеспечивающий ровный и аккуратный срез без заусенцев.




2. Установка гильзы

После обрезки наденьте обжимную гильзу на конец трубы до упора. Убедитесь, что гильза плотно сидит и не смещается при дальнейших действиях.



3. Расширение трубы

Следующий этап — расширение конца трубы вместе с установленной гильзой. Для этого используется специальный расширитель. Начните с того, что полностью разведите ручки инструмента и вставьте насадку подходящего диаметра внутрь трубы. Затем плавно сведите ручки до упора, после чего снова разведите их и продвиньте насадку немного глубже внутрь трубы.



Эту процедуру повторяйте несколько раз, каждый раз проворачивая инструмент примерно на 30° перед очередным сведением ручек. Это обеспечивает равномерное расширение по всей окружности. Продолжайте операцию до тех пор, пока головка расширителя полностью не войдёт в трубу до упора.

Важно: при температуре окружающей среды ниже -5 °C перед расширением трубу рекомендуется прогревать строительным феном. Также обязательно слегка поворачивайте трубу перед каждым следующим сведением ручек расширителя.



4. Установка фитинга

Как только труба будет расширена, быстро вставьте штуцер фитинга внутрь до упора. Делать это нужно оперативно, пока деформированная часть трубы не начала возвращаться в исходное состояние. Благодаря эффекту молекулярной памяти материала, через несколько секунд труба плотно обожмёт фитинг, образуя прочное и герметичное соединение.

Инструмент для монтажа

Для качественного и надёжного монтажа трубопроводов системы ОР (обжимное соединение с расширением) необходим специализированный инструмент. Его выбор зависит от объёма работ, доступных условий и требуемой скорости выполнения операций. Всё оборудование можно разделить на две основные группы: ручной и аккумуляторный инструмент.

Ручной инструмент

Ручной инструмент подходит для любых объёмов работ и ситуаций, где важна мобильность или работа в труднодоступных местах. Он прост в использовании и не требует подключения к электросети. Для резки трубы применяется ножницы ONE PLUS, обеспечивающий точный и чистый срез под прямым углом. Расширение выполняется с помощью ручного расширителя, оснащённого сменными насадками под разные диаметры. Завершающая операция — установка фитинга после расширения трубы. Преимущества ручного инструмента — компактность, доступная стоимость и удобство в работе при ограниченном объёме задач.



Аккумуляторный инструмент

Современный инструмент для быстрого и точного расширения концов труб из сшитого полиэтилена (PEX) при монтаже пресс-соединений. Обеспечивает равномерное расширение и надёжную фиксацию фитинга без повреждения материала трубы.



Преимущества:

- Автономность — работает от литий-ионного аккумулятора, идеален для полевых условий
- Высокая производительность — быстрая смена насадок под разные диаметры труб
- Компактность и эргономика — удобно использовать в труднодоступных местах
- Точность и надёжность — автоматическая остановка после достижения нужного диаметра расширения
- Долговечность — прочные стальные насадки и ударопрочный корпус

Применяется для монтажа систем:

- Водоснабжения
- Отопления
- Тёплых полов

Идеальный выбор для профессиональных сантехников и монтажников — экономия времени, простота использования и высокое качество соединений.



Ручной инструмент для монтажа радиальной системы ОР

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка, шт.
3204023264	16-25	1	2
3504022047	16-32	1	2



Аккумуляторный инструмент для монтажа ОР-0193

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка, шт.
3204022019	16-32	1	1

Инструменты для монтажа системы ОР



Расширительная головка для аккумуляторного инструмента AKS-0191

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка, шт.
5000000018	16X2.2	1	10
5000000019	20X2.8	1	10
5000000020	25X3.5	1	10
5000000021	32X4.4	1	10



Расширительная головка STABIL для аккумуляторного инструмента AKS-0191

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка, шт.
5000000022	16X2.6	1	10
5000000023	20X2.9	1	10
5000000024	25X3.7	1	10
5000000025	32X4.7	1	10



Расширительная головка для ручного инструмента ОР

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка, шт.
3204023256	16	1	10
3204023255	20	1	10
3204023257	25	1	10
3204023258	32	1	10



Расширительная головка для Аккумуляторного инструмента ОР-0193

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка, шт.
50000000026	16x2.2	1	10
50000000027	20x2.8	1	10
50000000028	25x3.5	1	10
50000000029	32x4.4	1	10



Расширительная головка для аккумуляторного инструмента ОР

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка, шт.
3204023260	16		
3204023261	20		
3204023262	25		
3204023259	32		



Ножницы универсальные для металлопластиковых и полимерных труб

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка, шт.
3102122101	16-32	1	50
3102122305	16-40	1	50

Гибкая подводка от ONE PLUS

Надёжное соединение для систем водоснабжения

Гибкая подводка ONE PLUS — это современное решение для безопасного и герметичного подключения сантехнических приборов к системам холодного и горячего водоснабжения. Благодаря высокому качеству материалов и строгому контролю на всех этапах производства, продукция ONE PLUS обеспечивает долговечность, прочность и простоту монтажа.

Конструкция и особенности

Гибкая подводка состоит из нескольких слоёв:

- Внутренний слой — выполненный из высококачественной нержавеющей стали, устойчивый к коррозии и перепадам температур.
- Внешняя оболочка — защитный чехол из резины, предохраняющий шланг от механических повреждений и воздействия внешней среды.

Фитинги подводки изготавливаются из нержавеющей стали, имеют надёжные уплотнительные элементы и обеспечивают плотное соединение без протечек.

Преимущества гибкой подводки ONE PLUS:

- Устойчивость к высокому давлению и перепадам температур
- Простота и удобство монтажа
- Универсальность — подходит для подключения смесителей, стиральных и посудомоечных машин, бойлеров и другой сантехники
- Эстетичный внешний вид и аккуратная форма
- Долговечность и надёжность в эксплуатации
- Защита от протечек благодаря проверенным уплотнителям и точной нарезке резьбы

Область применения

Гибкая подводка ONE PLUS используется как в бытовых, так и в коммунальных условиях. Подходит для подключения:

- Смесителей на кухне и в ванной
- Стиральных и посудомоечных машин
- Водонагревательных приборов
- Систем фильтрации воды

Рекомендации по использованию

Перед установкой рекомендуется проверить комплектацию, очистить резьбу от загрязнений. При монтаже не допускайте перекосов и чрезмерного затягивания, чтобы не повредить соединение.



Гибкая подводка

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка, шт.
3522000002	400	2	50
3522000001	500	2	50
3522000003	600	2	50

Гофрированная труба и комплектующие

Труба защитная гофрированная от ONE PLUS — это современное решение для защиты трубопроводной продукции. Её применяют как в бытовых, так и в промышленных условиях благодаря универсальности, прочности и удобству монтажа.

Конструкция и материал

Гофрированная труба изготовлена из высококачественного полимерного материала — полиэтилена высокой плотности (HDPE) или полипропилена. Такая конструкция обеспечивает:

- Высокую гибкость и подвижность при сохранении прочности
- Стойкость к механическим повреждениям, влаге и химическим воздействиям
- Устойчивость к ультрафиолету и перепадам температур

Область применения

Защитная гофрированная труба широко используется и является надёжной защитой для всех систем водоснабжения и отопления от различного рода механических повреждений и химического воздействия – коррозии и конденсата. Прежде всего - при подводке к приборам отопления, а также к распределительным коллекторам. Труба широко применяется для защиты полимерных и металлополимерных водопроводных туб.

Преимущества труб ONE PLUS:

- Простота и скорость монтажа
- Долговечность даже в сложных условиях эксплуатации
- Разнообразие диаметров и цветов для удобства монтажа и маркировки



Труба защитная гофрированная

Артикул	Размер	Упаковка м. (букта)	Цвет
GT16-K	18/23	50	Красный
GT16-C	18/23	50	Синий
GT20-K	20/25	50	Красный
GT20-C	20/25	50	Синий
GT25-K	29/35	50	Красный
GT25-C	29/35	50	Синий
GT32-K	35/43	50	Красный
GT32-C	35/43	50	Синий
GT40-K	43/50	25	Красный
GT40-C	43/50	25	Синий



Дюбель-крюк односторонний

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка, шт.
DK-1-80	80 мм	100	1000



Дюбель-крюк двусторонний

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка, шт.
DK-2-80	80 мм	100	1000



Насадка пластмассовая для защиты трубы

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка, шт.
NP-1	Ø 14-20	1	100



Заглушка монтажная красная

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка, шт.
ZM-K	1/2	1	50



Заглушка монтажная синяя

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка, шт.
ZM-C	1/2	1	50



Втулка защитная красная, синяя

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка, шт.
VT-ZA-K-16	Ø 16	1	50
VT-ZA-C-16	Ø 16	1	50
VT-ZA-K-20	Ø 20	1	50
VT-ZA-C-20	Ø 20	1	50

Гофрированная труба и комплектующие



Дюбель-хомут

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка, шт.
DX-16	D16	1	50
DX-20	D20	1	50
DX-25	D25	1	50
DX-32	D32	1	50
DX-40	D40	1	50
DX-50	D50	1	50



Фиксатор поворота типа "Башмак"

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка, шт.
F-16-20-B	16-20	1	50



Фиксатор угловой

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка, шт.
F-14-18	14-18	1	100
F-20	20	1	50
F-25	25	1	50



Такер

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка, шт.
TAKER-1		1	5



Скоба

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка, шт.
SC-T-45	45 мм	25	500
SC-55	55 мм в пенопласт 5 см	100	5000
SC-42	42 мм в пенопласт 3 см	100	5000



 + РЕШЕНИЕ В ПОЛЬЗУ КАЧЕСТВА

Адрес офиса:

141206, Россия, Московская область, Пушкино,
улица Добролюбова, 23, офис 38, 39
Тел. 8 (800) 511-39-09

Адрес склада:

141206, Россия, Московская область, Пушкино,
улица Добролюбова, 23 а
Тел. 8 (800) 511-39-09